
MINIFAN K

Круглий канальний вентилятор діагонального типу

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

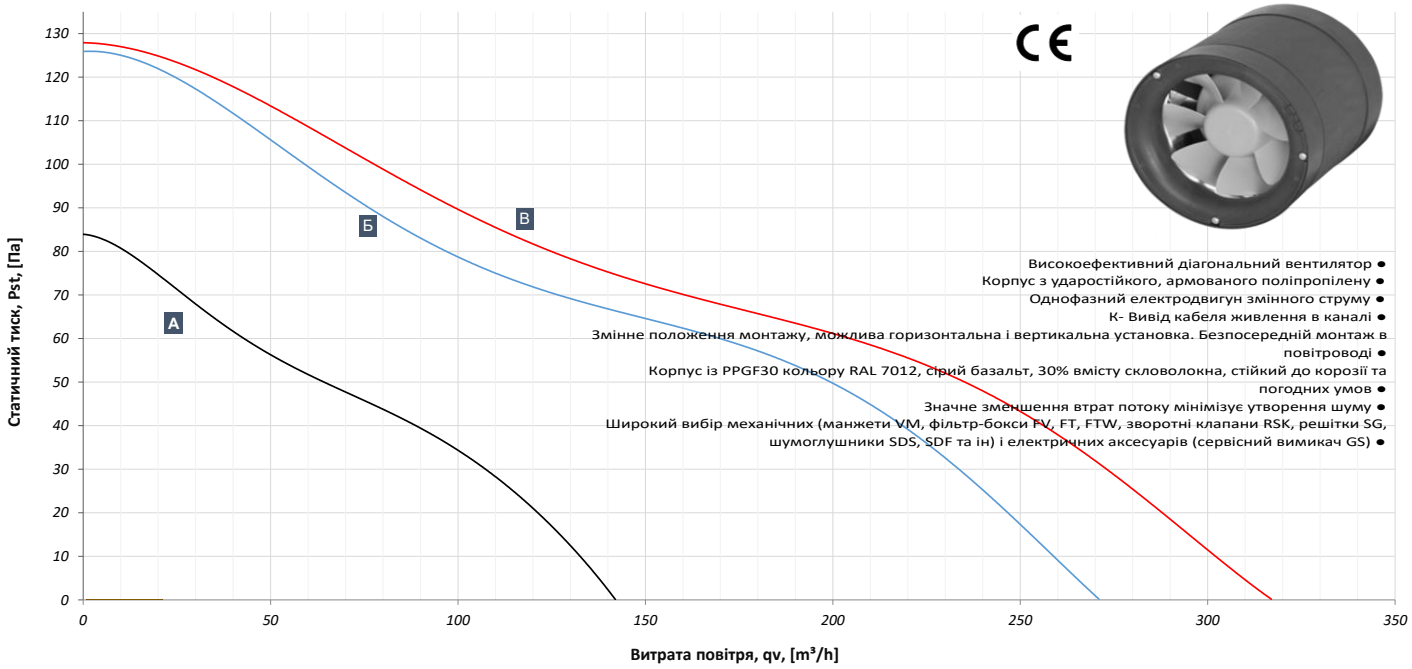

- Високоефективний діагональний вентилятор ●
- Корпус з ударостійкого, армованого поліпропілену ●
- Однофазний електродвигун змінного струму ●
- К- Вивід кабеля живлення в каналі ●
- Змінне положення монтажу, можлива горизонтальна і вертикальна установка. Безпосередній монтаж в повітроводі ●
- Корпус із PPGF30 кольору RAL 7012, сірий базальт, 30% вмісту скловолокна, стійкий до корозії та погодних умов ●
- Значне зменшення втрат потоку мінімізує утворення шуму ●
- Широкий вибір механічних (манжети VM, фільтр-бокси FV, FT, FTW, зворотні клапани RSK, решітки SG, шумоглушники SDS, SDF та ін) і електричних аксесуарів (сервісний вимикач GS) ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навк. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	MINIFAN 125 K	136277	230, 1~	50	14	0,2	142	84	2590	7,0	60	60	-25	42	43	39		TAI	IP00	F	0,83	DN125
Б	MINIFAN 150 K	136418	230, 1~	50	29	0,3	271	126	2600	10,0	40	40	-25	47	50	42		TAI	IP00	F	1.1	DN150
В	MINIFAN 160 K	136635	230, 1~	50	31	0,3	317	128	2470	11,0	40	40	-25	46	51	41		TAI	IP00	F	1.02	DN160

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті 50Гц і вище допускається робота без ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури. MS - Вимикач захисту електродвигуна
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту