

MIXFAN EC 3S


Круглий каналний вентилятор діагонального типу



DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

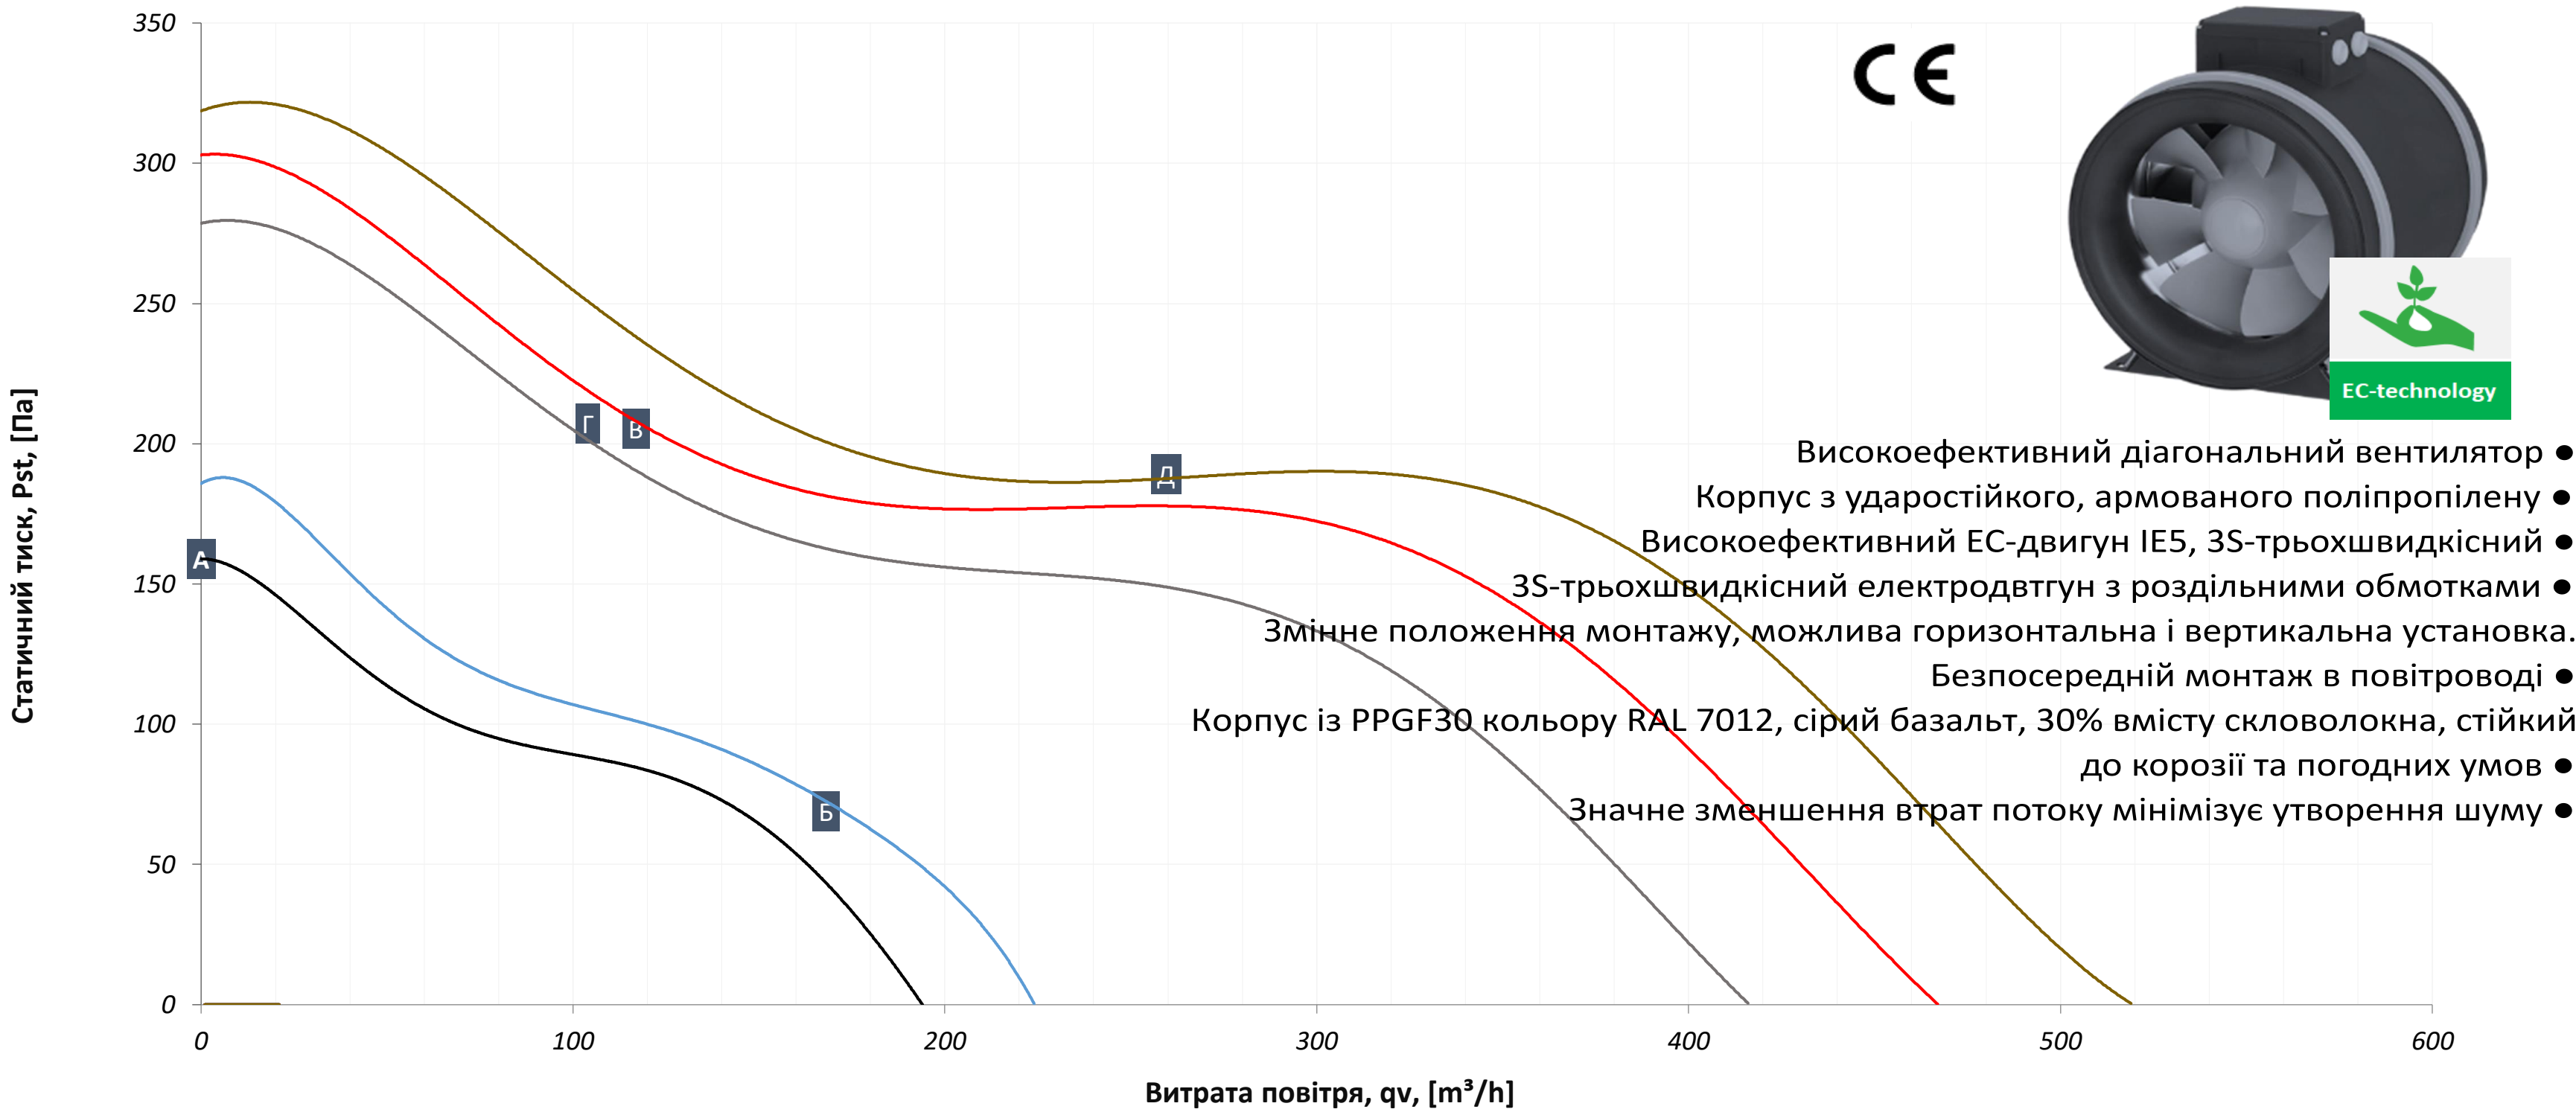

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) P3T на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	P3T на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	P3T корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	MIXFAN 100L EC 3S	145678	230, 1~	50	12	0,2	194	159	3630	26	40	40		52	51	32	3-2-1	TEC	IP00	F	0,8	DN100
Б	MIXFAN 125 EC 3S	145669	230, 1~	50	13	0,23	224	186	3760	28	40	40		53	53	39	3-2-1	TEC	IP00	F	0,7	DN125
В	MIXFAN 125L EC 3S	145681	230, 1~	50	45	0,41	467	303	3810	33	40	40		61	62	46	3-2-1	TEC	IP00	F	1.21	DN125
Г	MIXFAN 150 EC 3S	145672	230, 1~	50	31	0,33	416	279	3830	36	40	40		57	60	47	3-2-1	TEC	IP00	F	1	DN150
Д	MIXFAN 160 EC 3S	145675	230, 1~	50	45	0,41	519	319	3820	38	40	40		58	62	47	3-2-1	TEC	IP00	F	1.3	DN160

Примітки:

(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі;

(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;

(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;

(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.

-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту