
JET-SILENT

Круглий канальний вентилятор в шумоізольованому корпусі діагонального типу

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

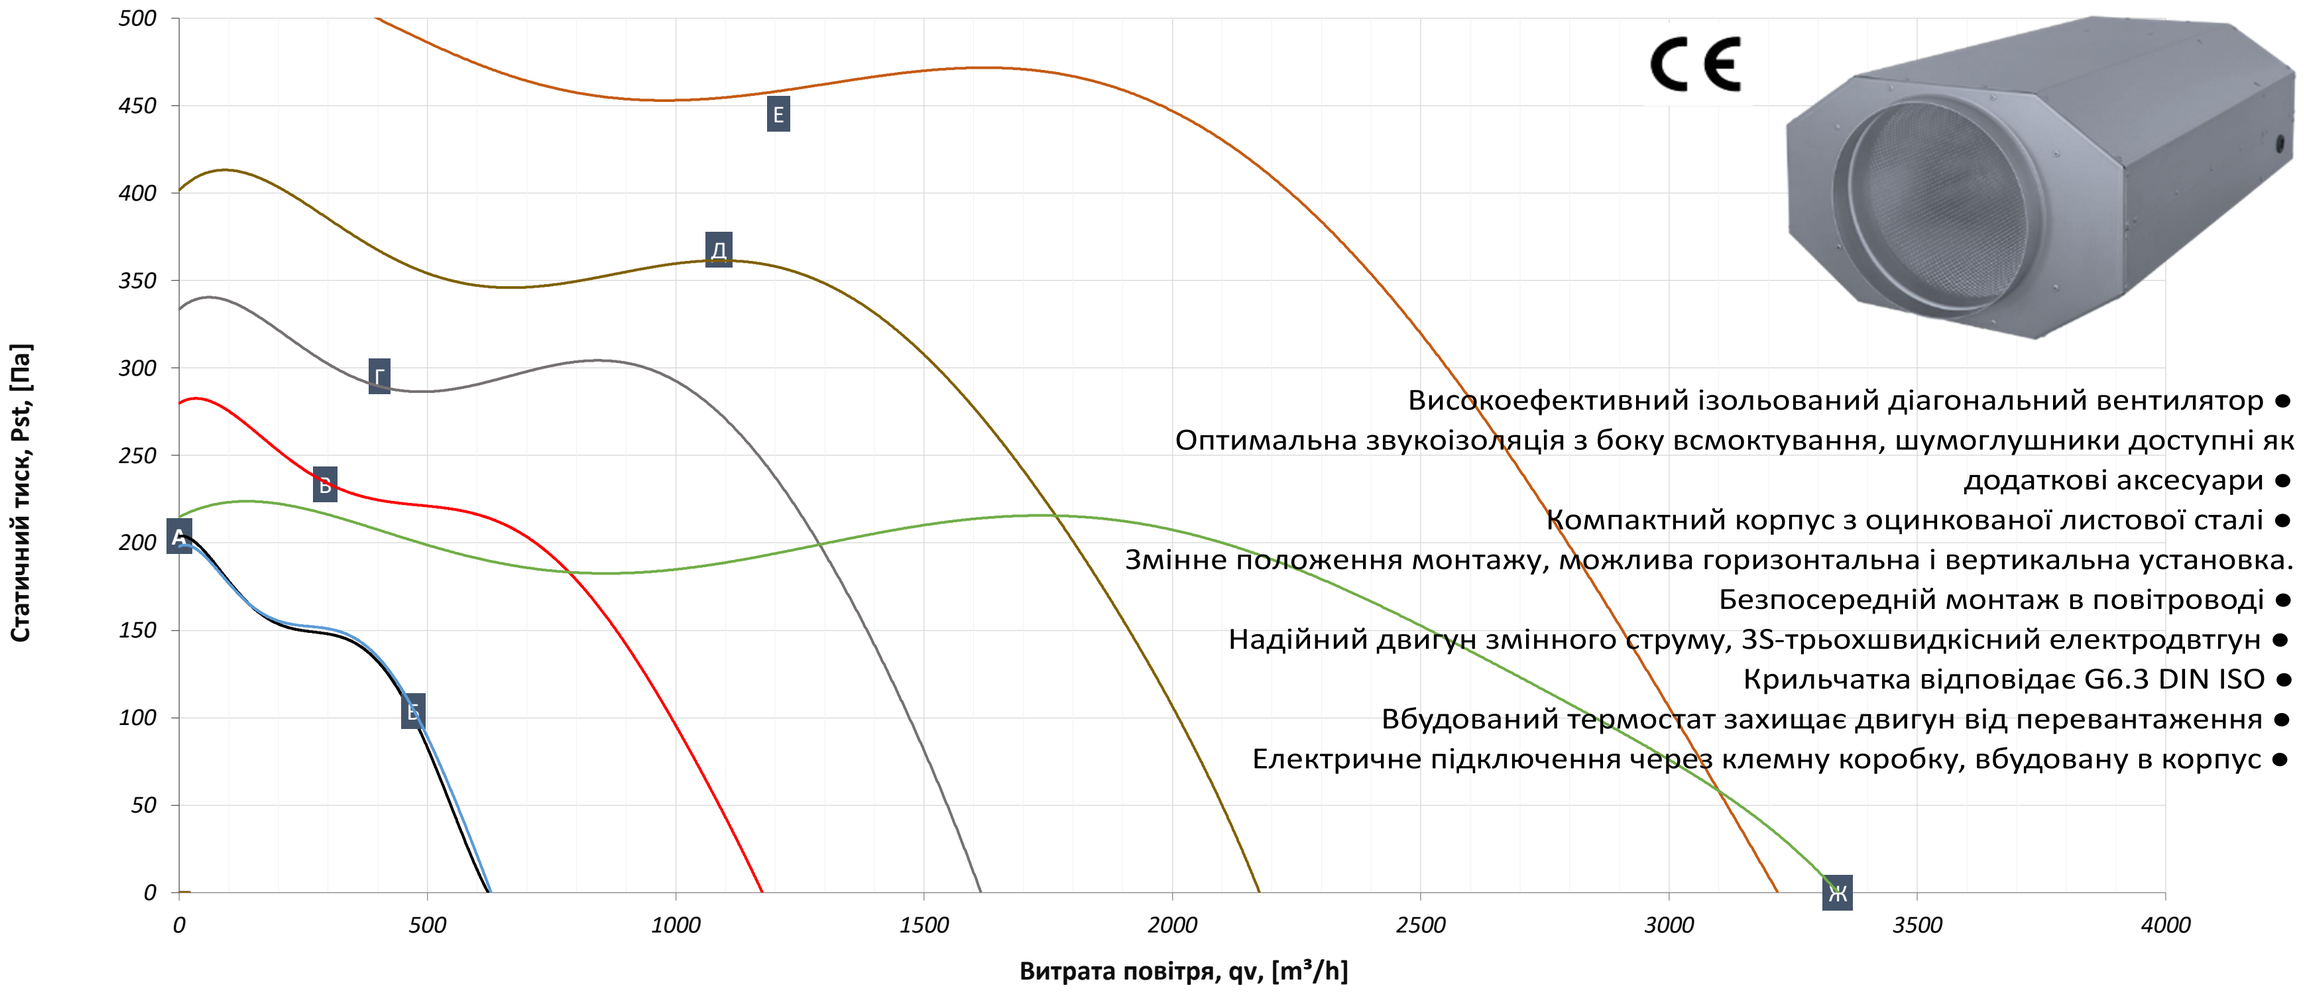

- Високоефективний ізольований діагональний вентилятор ●
- Оптимальна звукоізоляція з боку всмоктування, шумоглушники доступні як додаткові аксесуари ●
- Компактний корпус з оцинкованої листової сталі ●
- Змінне положення монтажу, можлива горизонтальна і вертикальна установка.
- Безпосередній монтаж в повітроводі ●
- Надійний двигун змінного струму, 3S-трьохшвидкісний електродвтгун ●
- Крильчатка відповідає G6.3 DIN ISO ●
- Вбудований термостат захищає двигун від перевантаження ●
- Електричне підключення через клемну коробку, вбудовану в корпус ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	JET-SILENT 150 3S	158060	230, 1~	50	47	0,22	622	204	2840	31	60	60	-25	43	55	46	3-2-1	TAI	IP00	F	10.2	DN150
Б	JET-SILENT 160 3S	158112	230, 1~	50	47	0,22	628	198	2830	31	60	60	-25	45	56	42	3-2-1	TAI	IP00	F	10.1	DN160
В	JET-SILENT 200 3S	158202	230, 1~	50	111	0,53	1174	280	2790	36	60	60	-25	49	64	54	3-2-1	TAI	IP00	F	13.6	DN200
Г	JET-SILENT 250 3S	158240	230, 1~	50	178	0,83	1614	334	2900	44	50	50	-25	56	69	51	3-2-1	TAI	IP00	F	14.3	DN250
Д	JET-SILENT 280 3S	158272	230, 1~	50	242	1,11	2175	402		52	60	60	-25	58	72	51	3-2-1	TAI	IP00	F	20.1	DN280
Е	JET-SILENT 315 3S	158349	230, 1~	50	438	2,1	3218	524	2870	55	55	55	-25	63	77	61	3-2-1	TAI	IP00	F	23.7	DN315
Ж	JET-SILENT 400 3S	158002	230, 1~	50	215	1	3340	215	1445	52	60	60	-25	56	67	50	3-2-1	TAI	IP00	F	29.7	DN400

-

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту