Designed in Germany ● Tested in Germany ● Made in Germany


TURBINA 3S

Круглий канальний вентилятор діагонального типу

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

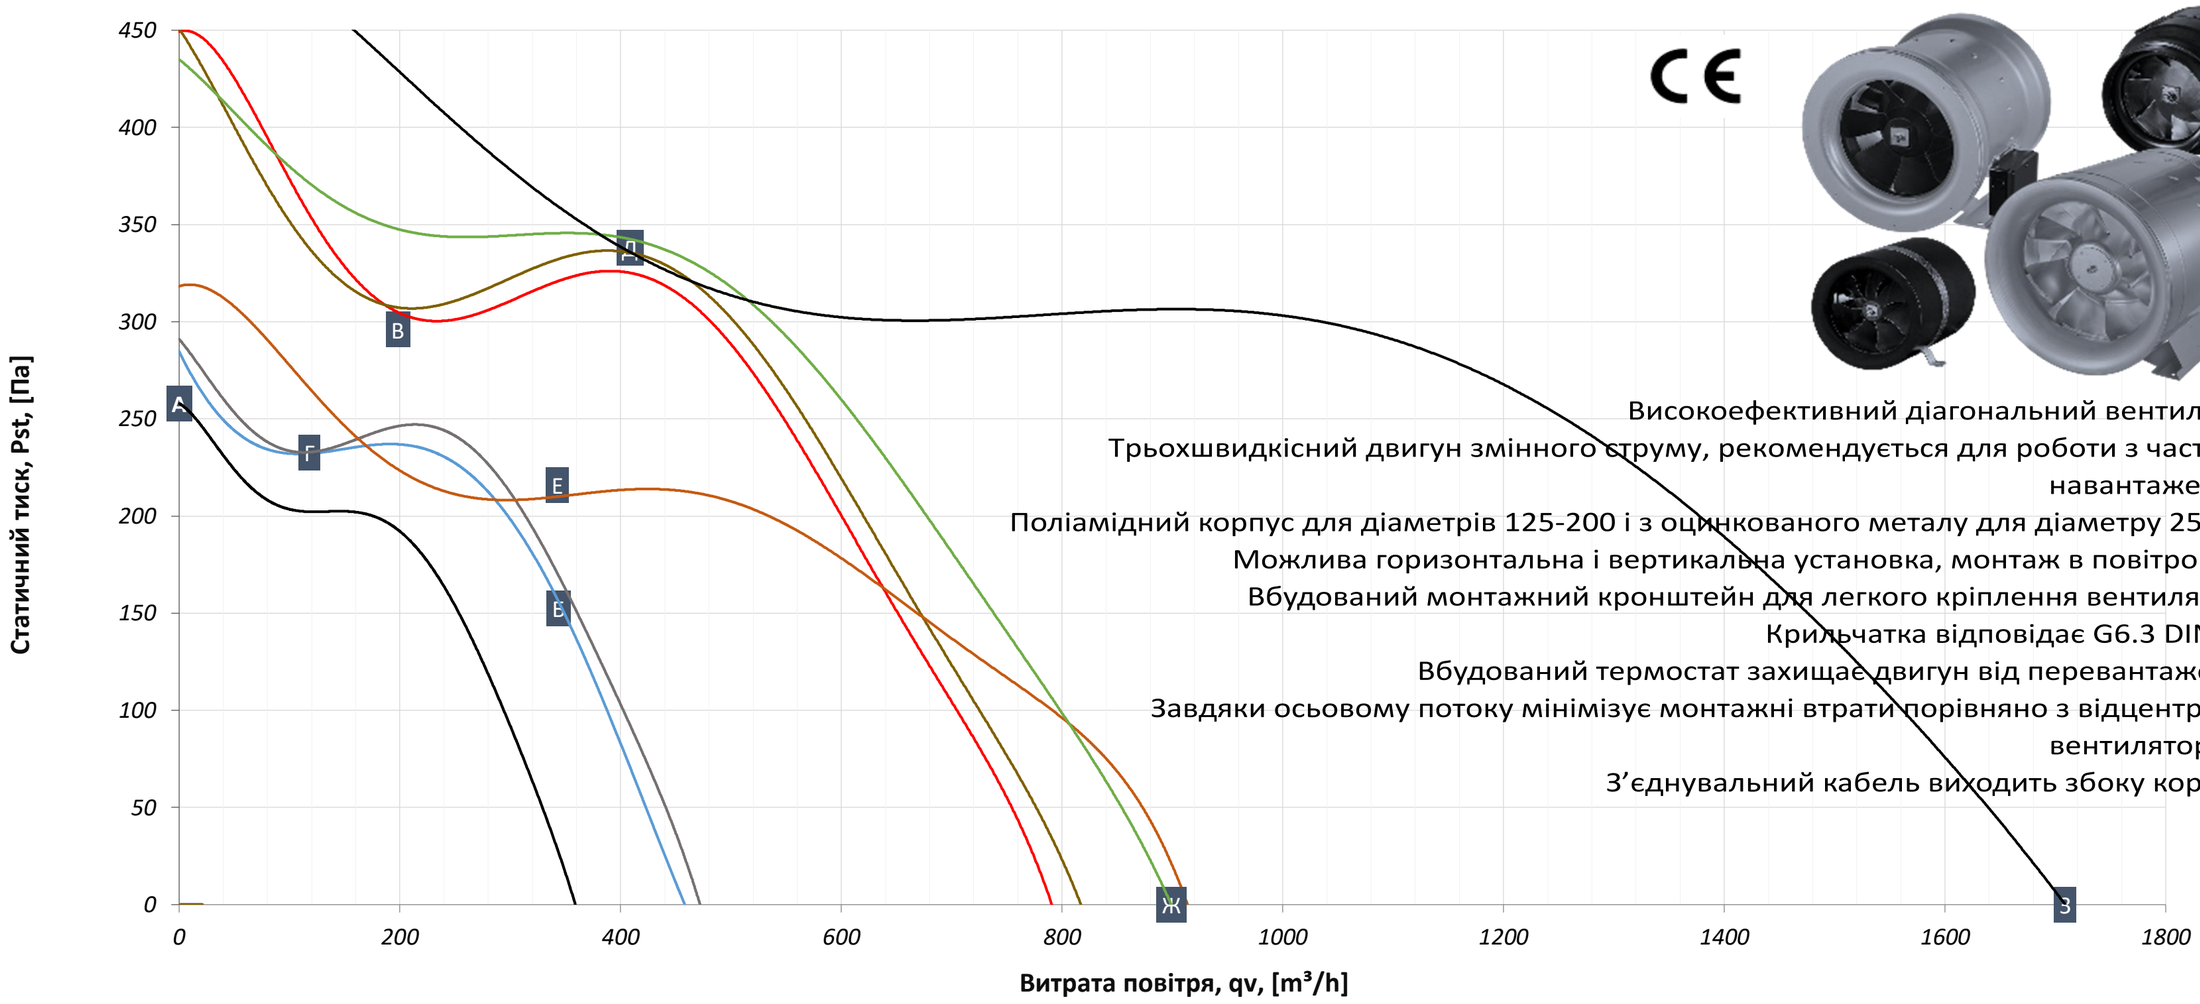

- Високоефективний діагональний вентилятор ●
- Трьохшвидкісний двигун змінного струму, рекомендується для роботи з частковим навантаженням ●
- Поліамідний корпус для діаметрів 125-200 і з оцинкованого металу для діаметру 250мм ●
- Можлива горизонтальна і вертикальна установка, монтаж в повітроводі ●
- Вбудований монтажний кронштейн для легкого кріплення вентилятора ●
- Крильчатка відповідає G6.3 DIN ISO ●
- Вбудований термостат захищає двигун від перевантаження ●
- Завдяки осьовому потоку мінімізує монтажні втрати порівняно з відцентровими вентиляторами ●
- З'єднувальний кабель виходить збоку корпусу ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	TURBINA 125 3S	122438	230, 1~	50	52	0,24	359	258	2840	21	80	80	-25	59	60	49	3-2-1	TAI	IP00	F	2.18	DN125
Б	TURBINA 150 3S	122434	230, 1~	50	53	0,33	458	285	2840	30	80	80	-25	58	57	47	3-2-1	TAI	IP00	F	2.2	DN150
В	TURBINA 150L 3S	122433	230, 1~	50	130	0,64	791	449	2870	32	50	50	-25	66	68	58	3-2-1	TAI	IP00	F	3.4	DN150
Г	TURBINA 160 3S	122439	230, 1~	50	53	0,33	472	291	2840	32	80	80	-25	54	58	44	3-2-1	TAI	IP00	F	2.2	DN160
Д	TURBINA 160L 3S	122446	230, 1~	50	127	0,63	817	451		33	50	50	-25	66	68	57	3-2-1	TAI	IP00	F	3.4	DN160
Е	TURBINA 200 3S	122476	230, 1~	50	109	0,5	914	318	2890	30	60	60	-25	63	66	54	3-2-1	TAI	IP00	F	3.17	DN200
Ж	TURBINA 200L 3S	122447	230, 1~	50	130	0,59	899	435	2820	34	50	50	-25	65	67	56	3-2-1	TAI	IP00	F	3.33	DN200
З	TURBINA 250 3S	122477	230, 1~	50	180	0,82	1709	507	2930	49	50	50	-25	67	70	57	3-2-1	TAI	IP00	F	7.2	DN250

-

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту