Designed in Germany ● Tested in Germany ● Made in Germany


TURBINA

Круглий канальний вентилятор діагонального типу

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

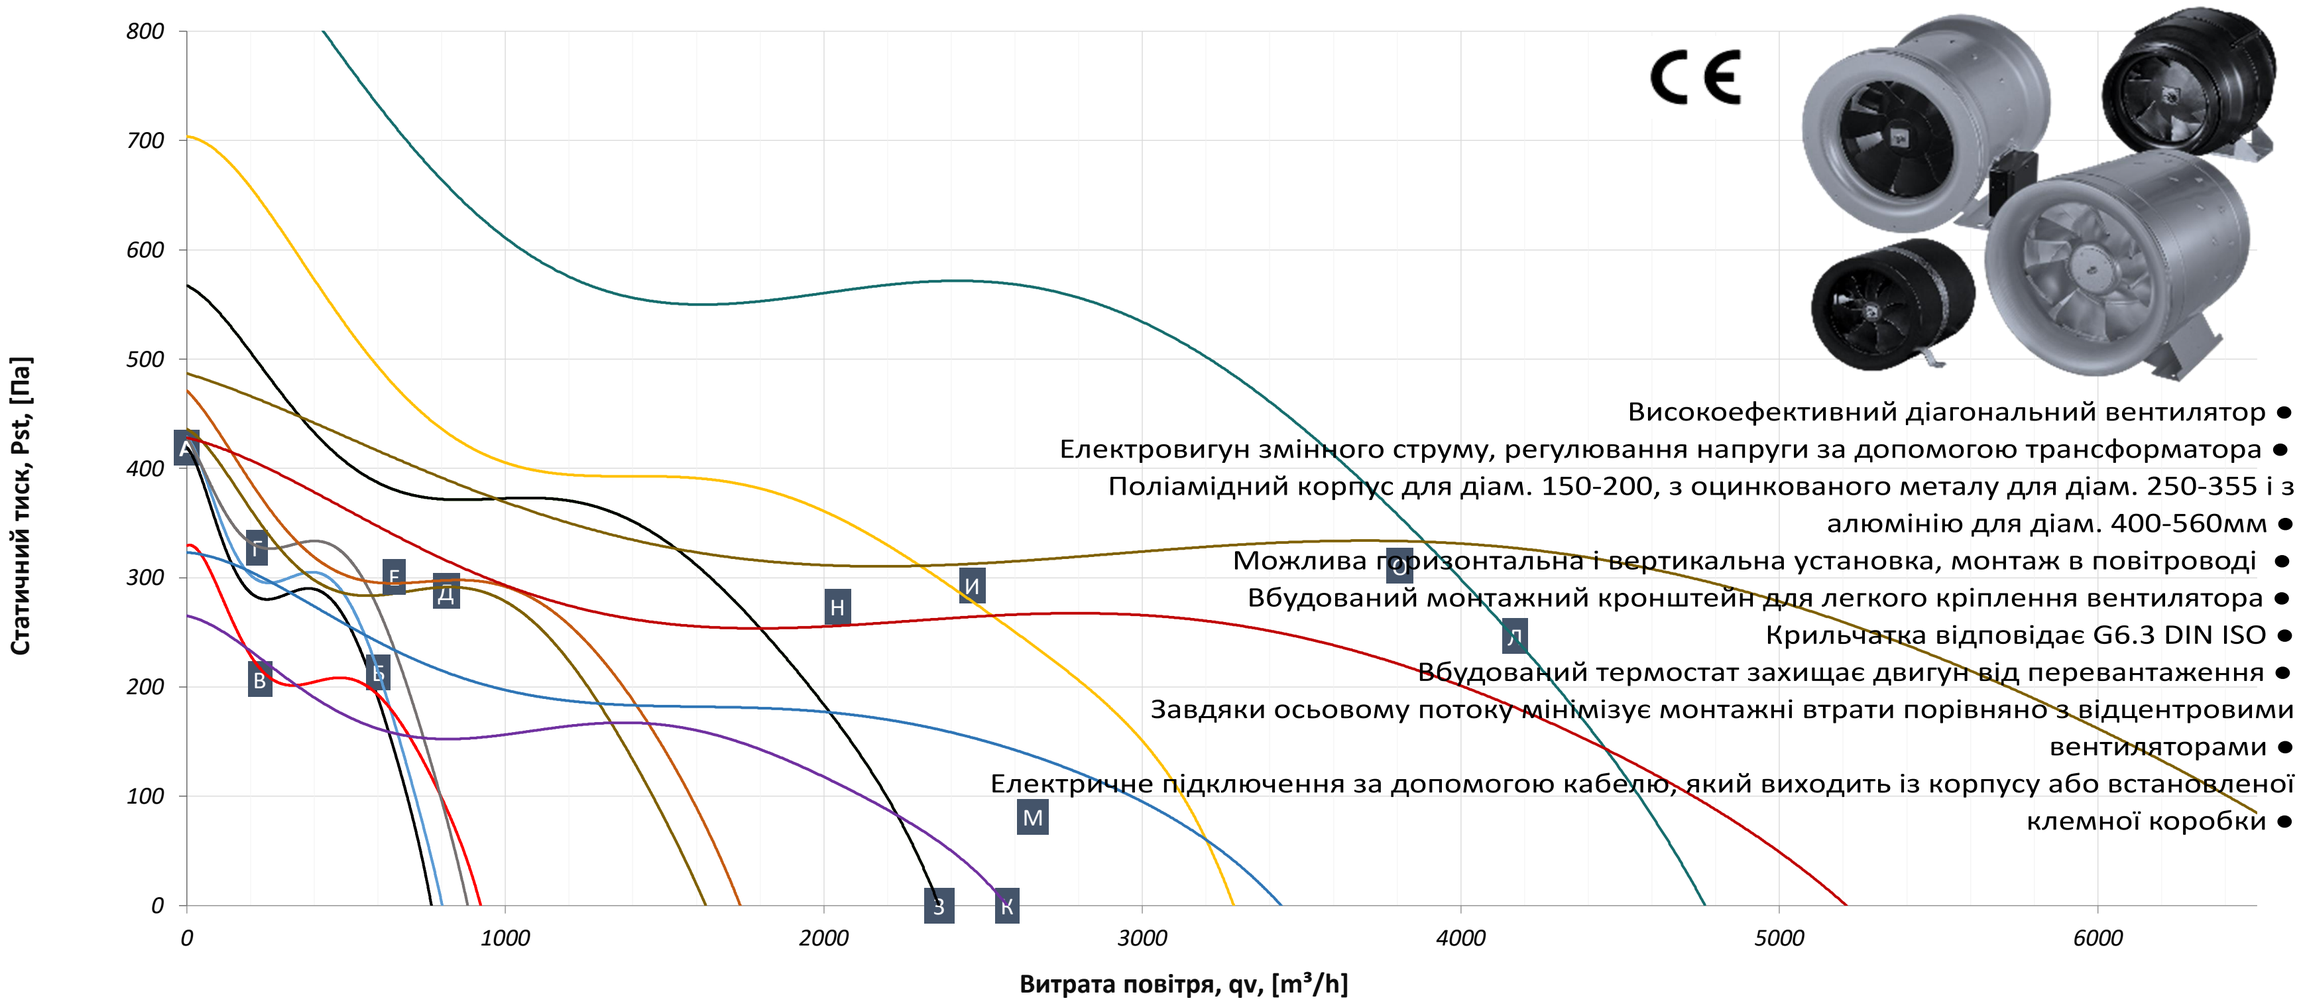

CE

- Високоефективний діагональний вентилятор ●
- Електровигун змінного струму, регулювання напруги за допомогою трансформатора ●
- Поліамідний корпус для діам. 150-200, з оцинкованого металу для діам. 250-355 і з алюмінію для діам. 400-560мм ●
- Можлива горизонтальна і вертикальна установка, монтаж в повітроводі ●
- Вбудований монтажний кронштейн для легкого кріплення вентилятора ●
- Крильчатка відповідає G6.3 DIN ISO ●
- Вбудований термостат захищає двигун від перевантаження ●
- Завдяки осьовому потоку мінімізує монтажні втрати порівняно з відцентровими вентиляторами ●
- Електричне підключення за допомогою кабелю, який виходить із корпусу або встановленої клемної коробки ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	TURBINA 150	125330	230, 1~	50	124	0,62	768	419	2790	29	55	55	-25	62	65	56	V	TAI	IP00	F	3.33	DN150
Б	TURBINA 160	125328	230, 1~	50	124	0,62	802	429	2780	31	55	55	-25	60	64	55	V	TAI	IP00	F	3.4	DN160
В	TURBINA 200	116536	230, 1~	50	100	0,5	923	329	2880	33	45	45	-25	62	66	52	V	TMI	IP00	F	2.9	DN200
Г	TURBINA 200L	125325	230, 1~	50	124	0,62	882	428		35	55	55	-25	60	64	51	V	TAI	IP00	F	3.34	DN200
Д	TURBINA 250	116228	230, 1~	50	160	0,82	1629	436	2820	47	50	50	-25	66	70	48	V	TMI	IP33	F	5.4	DN250
Е	TURBINA 250L	113252	230, 1~	50	180	1	1738	471	2890	45	55	55	-25	67	71	49	V	TMI	IP00	F	6.41	DN250
Ж	TURBINA 280	115335	230, 1~	50	270	1,64	2362	567	2905	51	55	55	-25	70	74	54	V	TMI	IP00	F	8,65	DN280
З	TURBINA 315	117011	230, 1~	50	270	1,64	2362	567	2905	51	55	55	-25	70	74	54	V	TMI	IP00	F	8.81	DN315
И	TURBINA 315L	113216	230, 1~	50	509	3	3288	703	2840	39	70	70	-25	74	78	58	V	TMI	IP54	F	15.1	DN315
К	TURBINA 355	113217	230, 1~	50	150	0,98	2576	265	1460	46	80	80	-25	62	66	45	V	TMI	IP00	F	13.65	DN355
Л	TURBINA 355L	113256	230, 1~	50	926	5,1	4766	953	2840	46	45	45	-25	78	81	62	V	TMI	IP00	F	17.01	DN355
М	TURBINA 400	119379	230, 1~	50	215	1,49	3437	323		46	80	80	-25	66	70	55	V	TMI	IP00	F	12.9	DN400
Н	TURBINA 450	119334	230, 1~	50	454	3,1	5211	428	1460	50	80	80	-25	71	75	64	V	TAO	IP54	F	17.84	DN450
О	TURBINA 500	118060	230, 1~	50	740	4,2	6953	487	1400	48	80	80	-25	73	76	66	V	TAO	IP54	F	23.2	DN500
П	TURBINA 560	119348	230, 1~	50	1120	7,61	9551	626	1430	50	80	80		78	82	72	-	-	-	-	38	DN560

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту