

TURBINA D


Круглий каналний вентилятор діагонального типу



DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

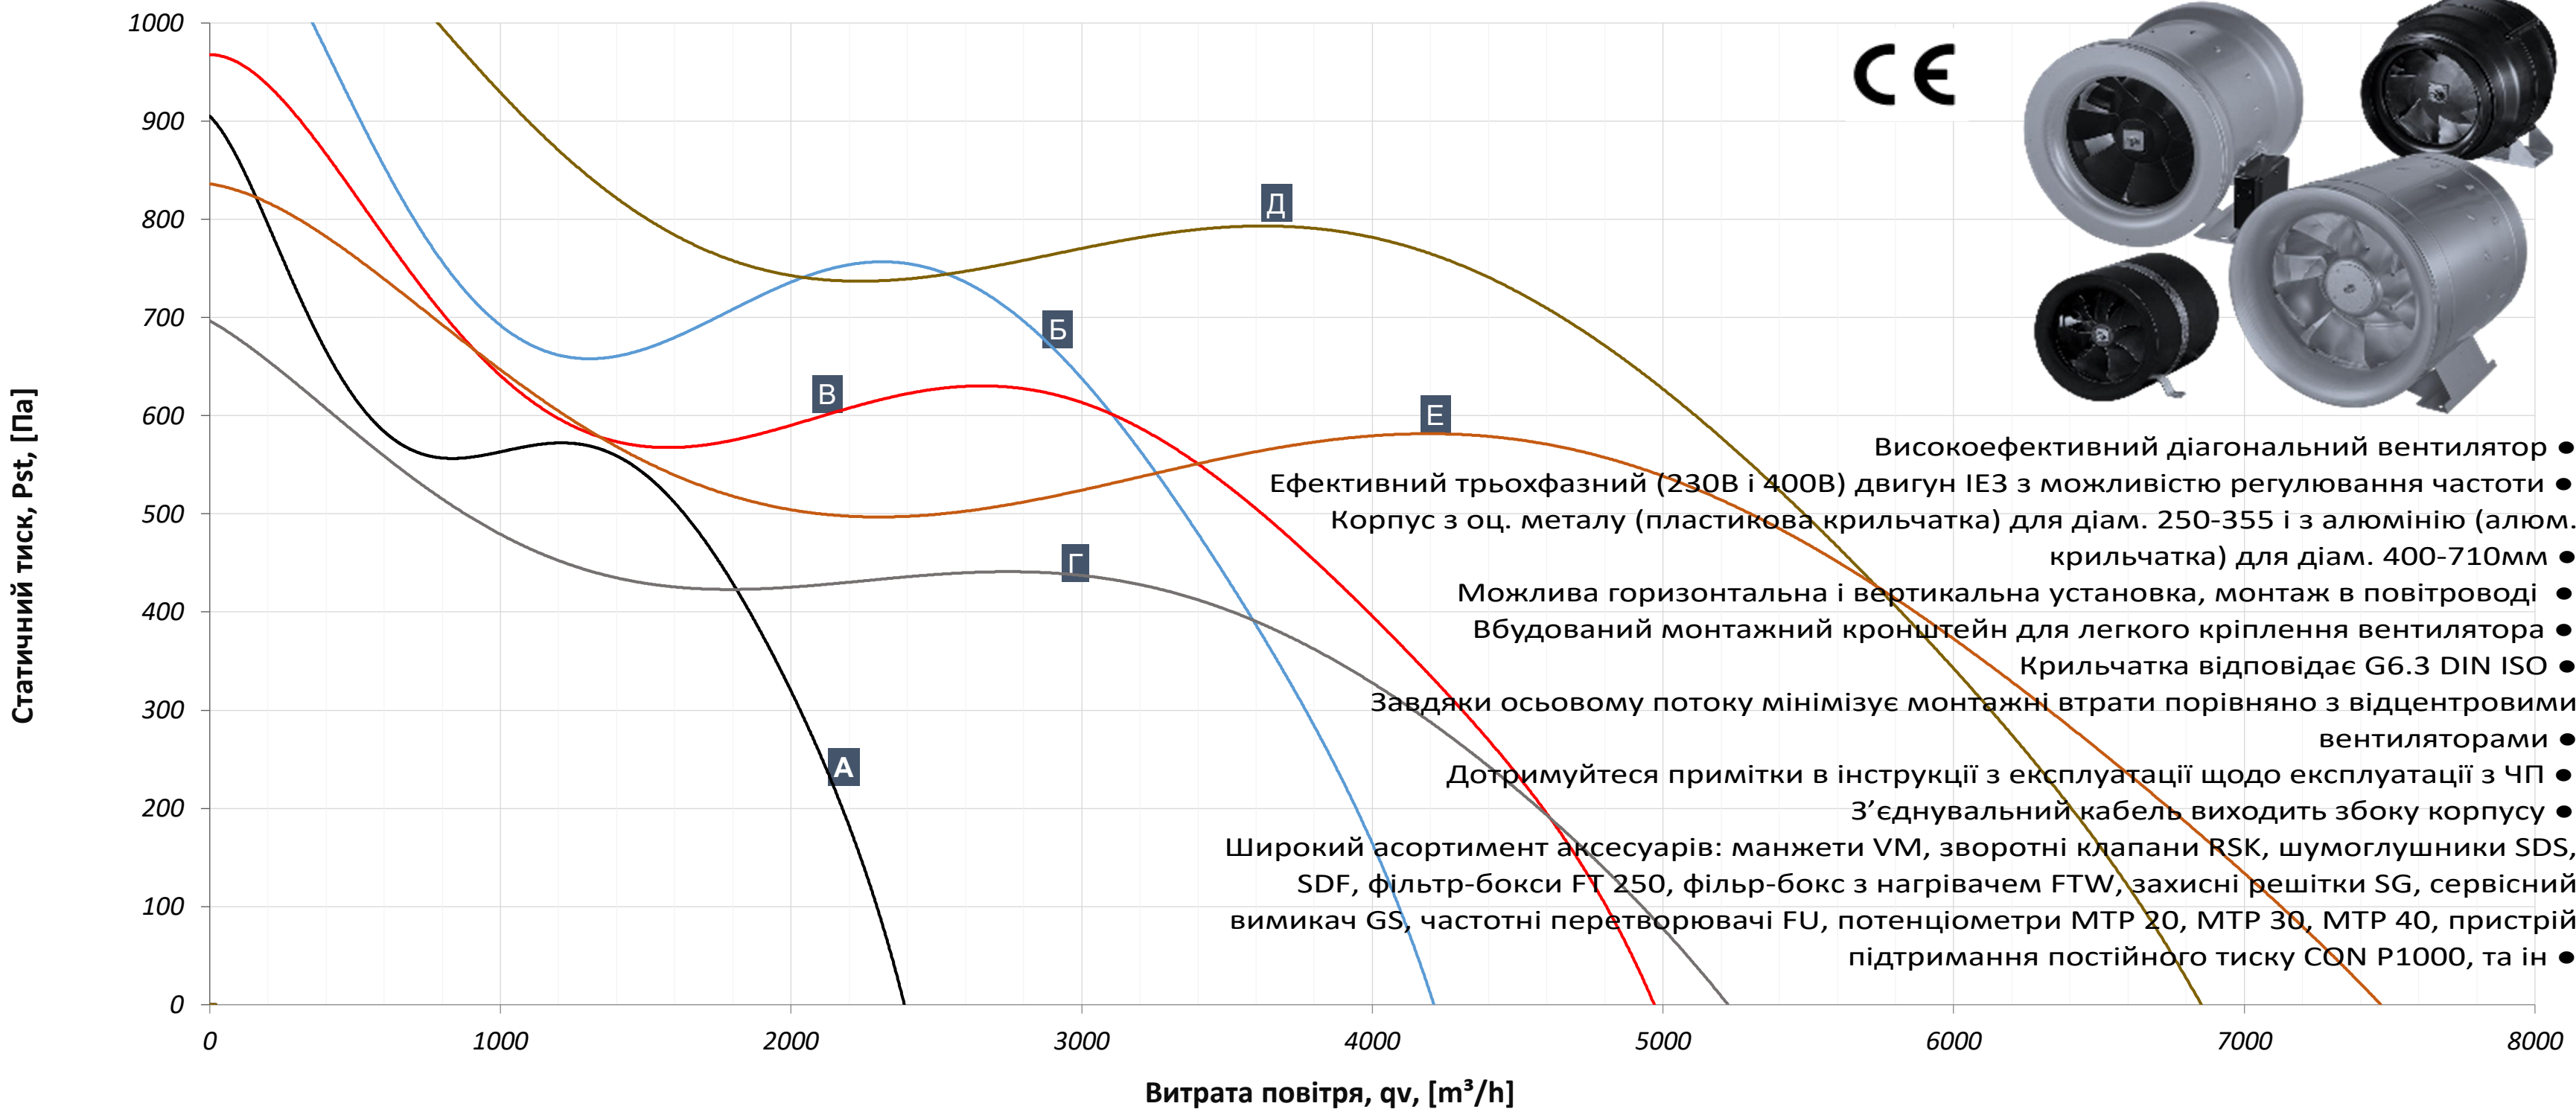

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) P3T на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	P3T на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	P3T корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
A	TURBINA 250 D	118981	230, 3~	70	450	1,51	2390	905	3990	52	50	50		75	79	60	-	-	-	-	6.6	DN250
Б	TURBINA 315 D	113254	230, 3~	60	910	2,95	4212	1153	3500	60	40	40	-30	80	84	65	f	TAO	IP44	F	01/15	DN315
В	TURBINA 355 D	113255	230, 3~	50	920	3,2	4971	967	2920	55	60	60	-30	80	85	65	f	TAO	IP44	F	16.83	DN355
Г	TURBINA 400 D	159311	400, 3~	75	733	1,28	5223	697	2175	44	80	80		-	-	-	-	-	-	-	18.5	DN400
Д	TURBINA 400L D	159299	400, 3~	50	1590	3	6853	1202	2870	55	60	60		-	-	-	-	-	-	-	19.5	DN400
Е	TURBINA 450 D	159401	400, 3~	70	1132	2,16	7469	836	2070	55	60	60		-	-	-	-	-	-	-	26.5	DN450

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті вище 50Гц використання ЧП не обов'язкове;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту