
TURBINA EC K

Круглий канальний вентилятор діагонального типу

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

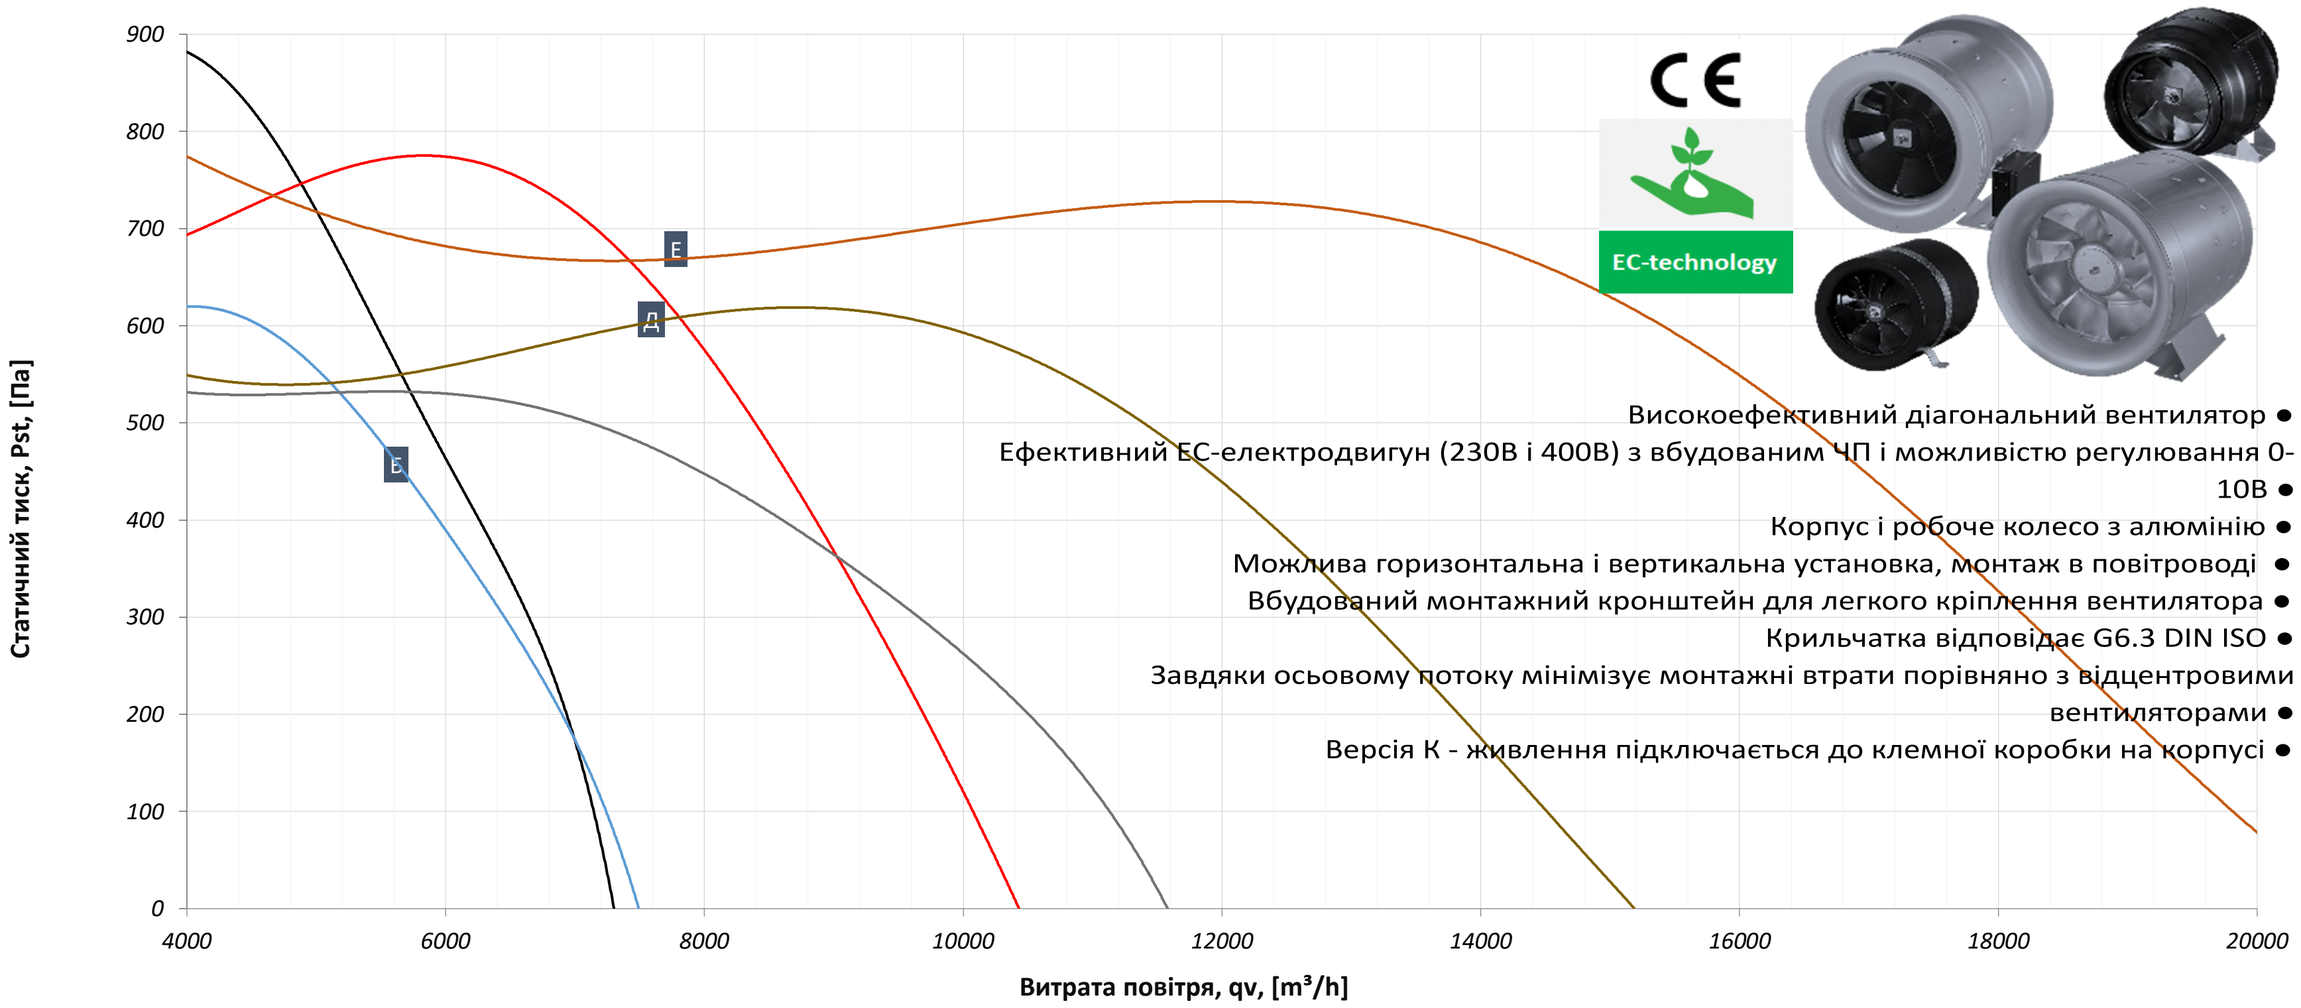

- Високоефективний діагональний вентилятор ●
- Ефективний EC-електродвигун (230В і 400В) з вбудованим ЧП і можливістю регулювання 0-10В ●
- Корпус і робоче колесо з алюмінію ●
- Можлива горизонтальна і вертикальна установка, монтаж в повітроводі ●
- Вбудований монтажний кронштейн для легкого кріплення вентилятора ●
- Крильчатка відповідає G6.3 DIN ISO ●
- Завдяки осьовому потоку мінімізує монтажні втрати порівняно з відцентровими вентиляторами ●
- Версія К - живлення підключається до клемної коробки на корпусі ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	TURBINA 400 EC K	159289	230, 1~	50	1637	11,81	7302	1344		62	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	DN400
Б	TURBINA 450 EC K	159396	230, 1~	50	1144	8,2	7492	877	2100	65	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	DN450
В	TURBINA 500 EC K	160060	400, 3~	50	2085	3,18	10429	1064		64	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	24.8	DN500
Г	TURBINA 560 EC K	164052	400, 3~	50	1642	2,43	11582	936	1750	59	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	DN560
Д	TURBINA 630 EC K	159758	400, 3~	50	2414	3,7	15184	889	1500	66	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	45.2	DN630
Е	TURBINA 710 EC K	164851	400, 3~	50	3950	6	20749	1054		64	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	51.5	DN710

-

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту