
MUB-LINE D

Кухонний канальний прямоточний вентилятор безкаркасної конструкції радіального типу

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ


Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

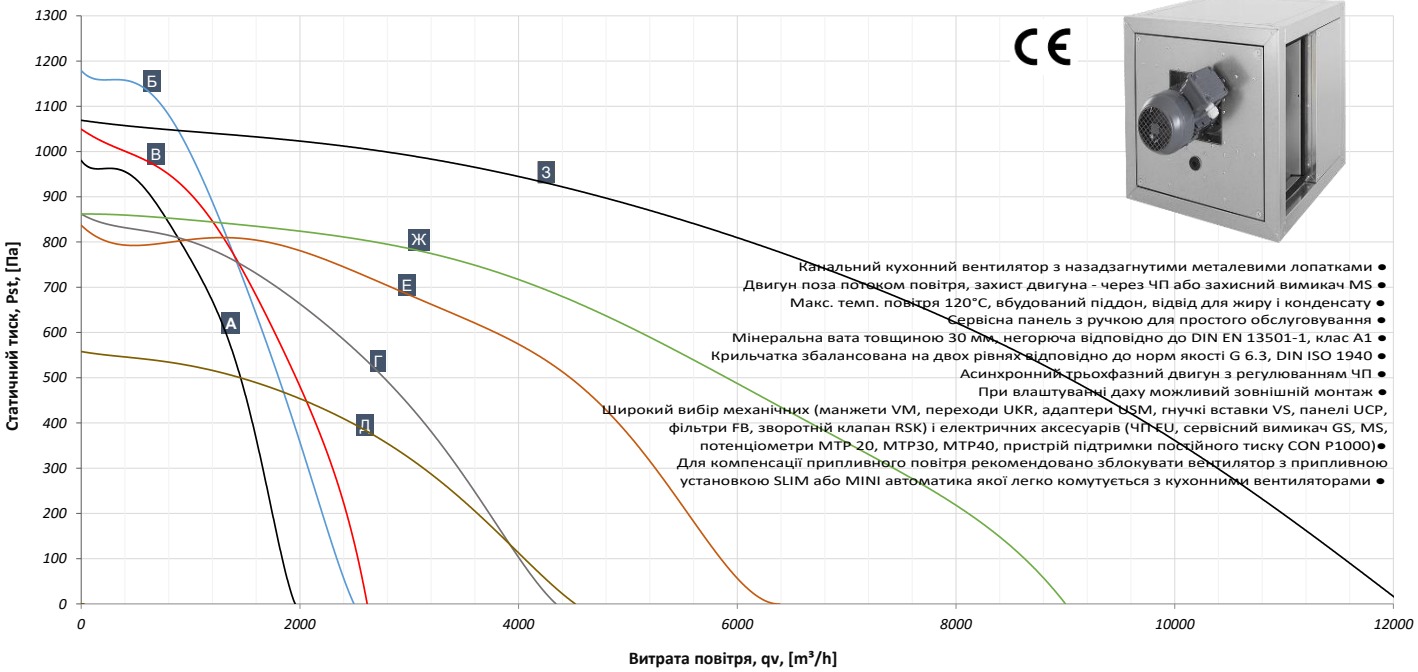



- Канальний кухонний вентилятор з назадзагнутими металевими лопатками ●
- Двигун поза потоком повітря, захист двигуна - через ЧП або захисний вимикач MS ●
- Макс. темп. повітря 120°C, вбудований піддон, відвід для жиру і конденсату ●
- Сервісна панель з ручкою для простого обслуговування ●
- Мінеральна вата товщиною 30 мм, негорюча відповідно до DIN EN 13501-1, клас A1 ●
- Крильчатка збалансована на двох рівнях відповідно до норм якості G 6.3, DIN ISO 1940 ●
- Асинхронний трьохфазний двигун з регулюванням ЧП ●
- При влаштуванні даху можливий зовнішній монтаж ●
- Широкий вибір механічних (манжети VM, переходи UKR, адаптери USM, гнучкі вставки VS, панелі UCP, фільтри FB, зворотній клапан RSK) і електричних аксесуарів (ЧП FU, сервісний вимикач GS, MS, потенціометри MTP 20, MTP30, MTP40, пристрій підтримки постійного тиску CON P1000) ●
- Для компенсації припливного повітря рекомендовано зблокувати вентилятор з припливною установкою SLIM або MINI автоматика якої легко комутується з кухонними вентиляторами ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	MUB-LINE 225 D	158329	400, 3~	60	496	0,9	1957	980	3520	41,0	60	120	-20	68	73	62	f		IP55	F	40.3	390x200
Б	MUB-LINE 250 D	158330	400, 3~	60	649	1,2	2494	1179	3500	44,0	60	120		-	-	-	-	-	-	-	41	390x200
В	MUB-LINE 280 D	158331	400, 3~	50	700	1,3	2615	1050	2920	42,0	60	120	-20	69	75	60	f		IP55	F	41.3	390x200
Г	MUB-LINE 355 D	158332	400, 3~	70	772	1,3	4343	862	2060	45,0	60	120	-20	67	72	56	f		IP55	F	72.5	580x300
Д	MUB-LINE 400 D	158333	400, 3~	50	558	1,1	4518	558	1480	47,0	60	120	-20	61	66	55	f		IP55	F	74	580x300
Е	MUB-LINE 450 D	158344	400, 3~	55	1213	2,4	6388	837	1635	51,0	60	120	-20	68	75	59	f		IP55	F	82.5	580x300
Ж	MUB-LINE 500 D	158345	400, 3~	50	1461	2,9	9001	862	1485	56,0	60	120	-20	68	72	60	f		IP55	F	120	800x400
З	MUB-LINE 560 D	158346	400, 3~	50	2640	5	12091	1069	1480	52,0	60	120	-20	71	77	61	f		IP55	F	144	800x400

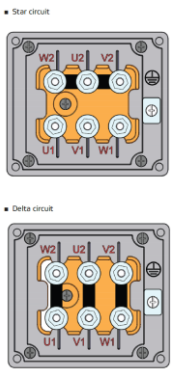



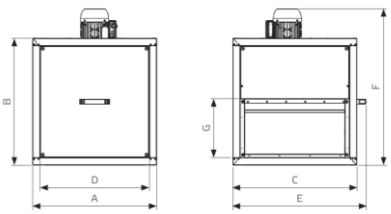

Item number		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
А MUB-LINE 225 D	158329	500	500	500	417	552	673	210
Б MUB-LINE 250 D	158330	500	500	500	417	552	673	210
В MUB-LINE 280 D	158331	500	500	500	417	552	673	210
Г MUB-LINE 355 D	158332	700	700	700	617	752	863	324
Д MUB-LINE 400 D	158333	700	700	700	617	752	863	324
Е MUB-LINE 450 D	158344	700	700	700	617	752	906	324
Ж MUB-LINE 500 D	158345	900	900	900	817	952	1084	410
З MUB-LINE 560 D	158346	900	900	900	817	952	1141	410

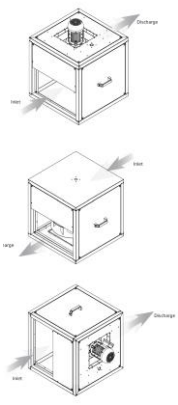

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті 50Гц і вище допускається робота без ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури. MS - Вимикач захисту електродвигуна
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту