
KUK E

Кухонний вентилятор радіального типу - 120°C постійна робота

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

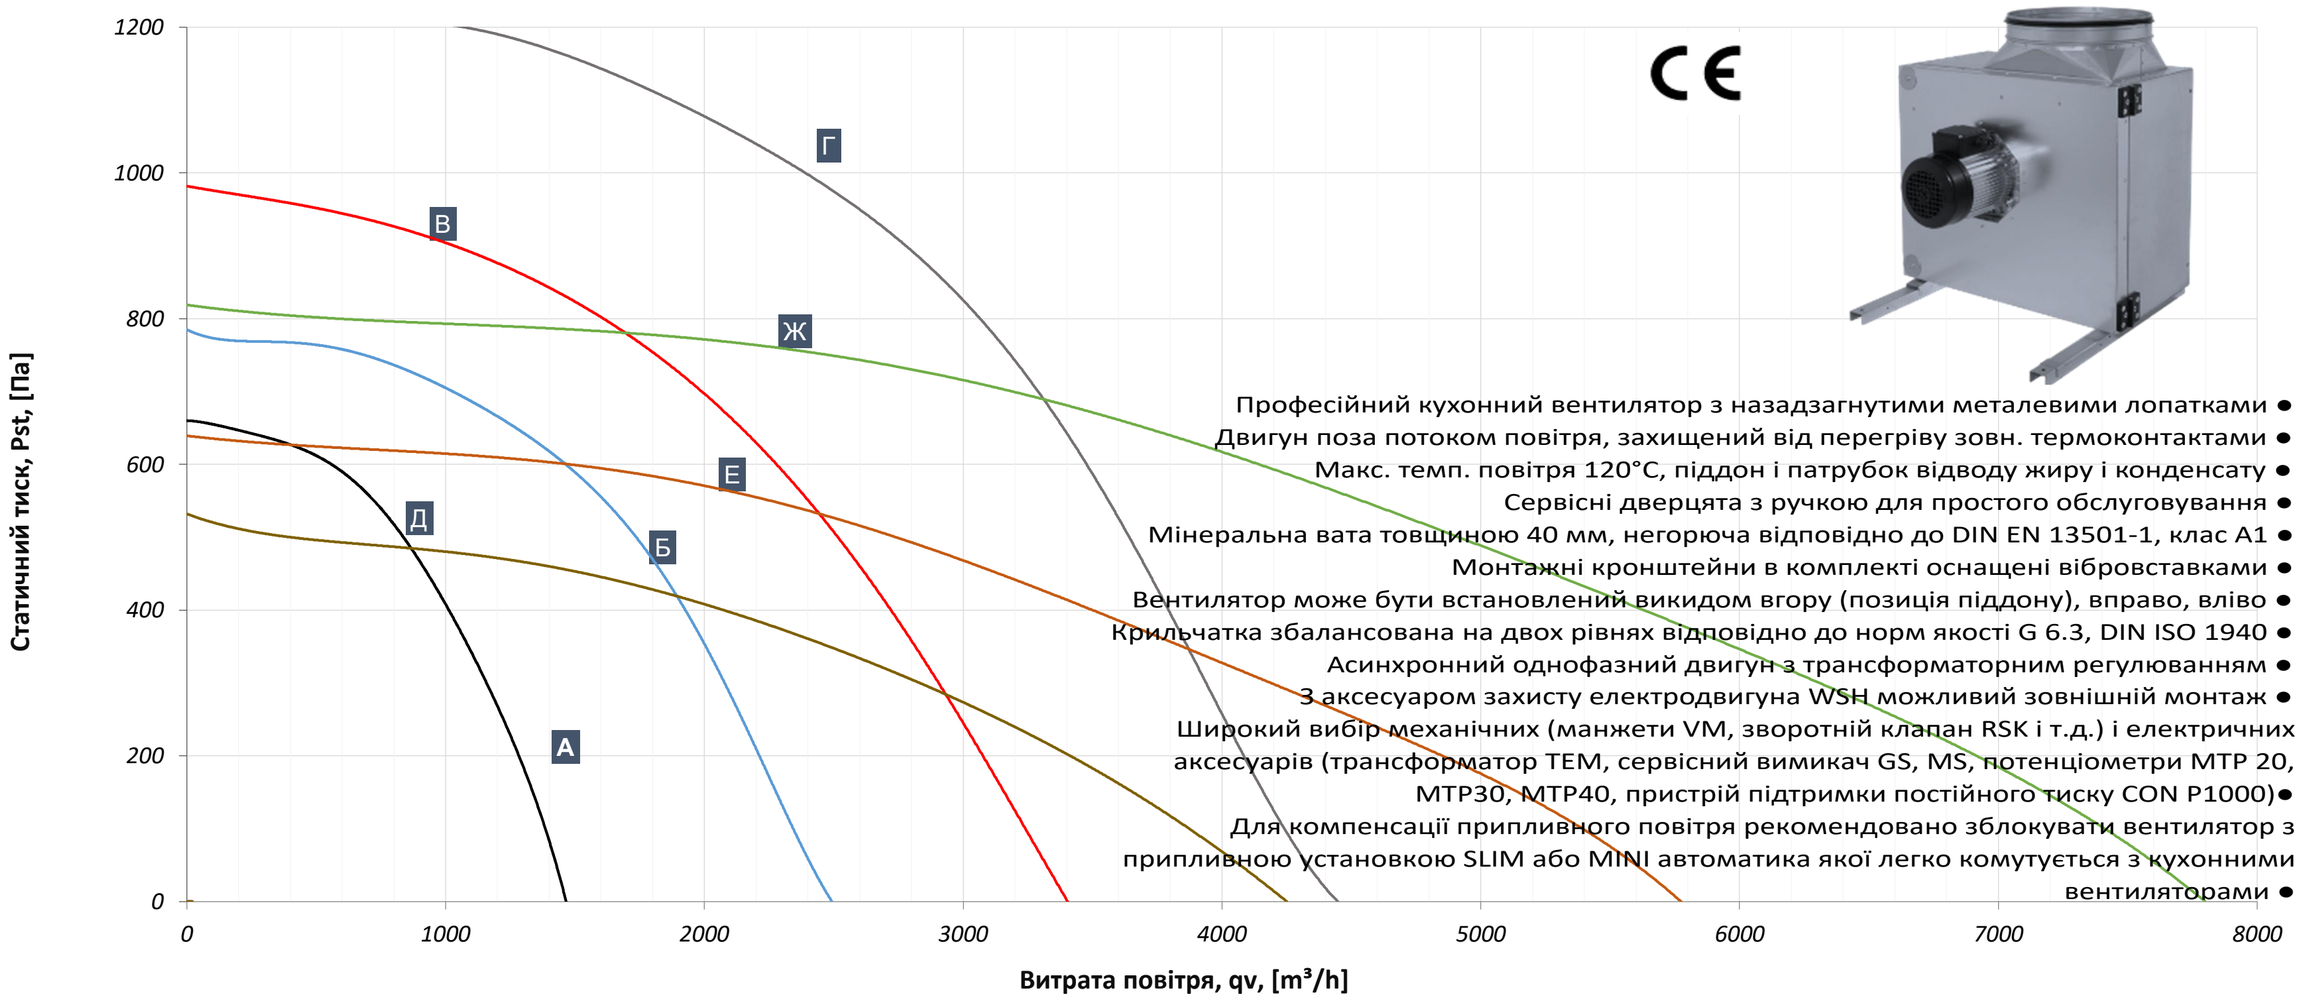

- Професійний кухонний вентилятор з назадзагнутими металевими лопатками ●
- Двигун поза потоком повітря, захищений від перегріву зовн. термоконтактами ●
- Макс. темп. повітря 120°C, піддон і патрубок відводу жиру і конденсату ●
- Сервісні дверцята з ручкою для простого обслуговування ●
- Мінеральна вата товщиною 40 мм, негорюча відповідно до DIN EN 13501-1, клас A1 ●
- Монтажні кронштейни в комплекті оснащені вібровставками ●
- Вентилятор може бути встановлений викидом вгору (позиція піддону), вправо, вліво ●
- Крильчатка збалансована на двох рівнях відповідно до норм якості G 6.3, DIN ISO 1940 ●
- Асинхронний однофазний двигун з трансформаторним регулюванням ●
- З аксесуаром захисту електродвигуна WSH можливий зовнішній монтаж ●
- Широкий вибір механічних (манжети VM, зворотній клапан RSK і т.д.) і електричних аксесуарів (трансформатор TEM, сервісний вимикач GS, MS, потенціометри MTP 20, MTP30, MTP40, пристрій підтримки постійного тиску CON P1000)●
- Для компенсації припливного повітря рекомендовано зблокувати вентилятор з припливною установкою SLIM або MINI автоматика якої легко комутується з кухонними вентиляторами ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	KUK 225 E	137880	230, 1~	50	287	2,31	1466	660	2900	39	80	120	-25	67	67	60	V	TAO	IP54	F	30.5	DN200
Б	KUK 250 E	126790	230, 1~	50	448	3,25	2493	785	2940	51	80	120	-25	66	71	62	V	TAO	IP54	F	41.7	DN250
В	KUK 280 E	126792	230, 1~	50	722	4,13	3404	982	2890	50	80	120	-25	74	76	67	V	TAO	IP54	F	47.5	DN315
Г	KUK 315 E	137080	230, 1~	50	1292	7,58	4449	1256	2920	52	50	120	-25	76	79	67	V	TAO	IP54	F	55	DN355
Д	KUK 400 E	138006	230, 1~	50	526	2,95	4251	532	1450	46	80	120	-25	64	65	54	V	TAO	IP54	F	67	DN355
Е	KUK 450 E	126812	230, 1~	50	849	4,73	5776	639	1450	49	50	120	-25	67	69	57	V	TAO	IP54	F	88	DN355
Ж	KUK 500 E	138046	230, 1~	50	1505	8,43	7799	819	1460	46	40	120	-25	71	70	64	V	TAO	IP54	F	118	DN400

-

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. Якщо значення більше 50 Гц, тоді необхідно використовувати ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту