
KX E

Кухонний вентилятор радіального типу

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

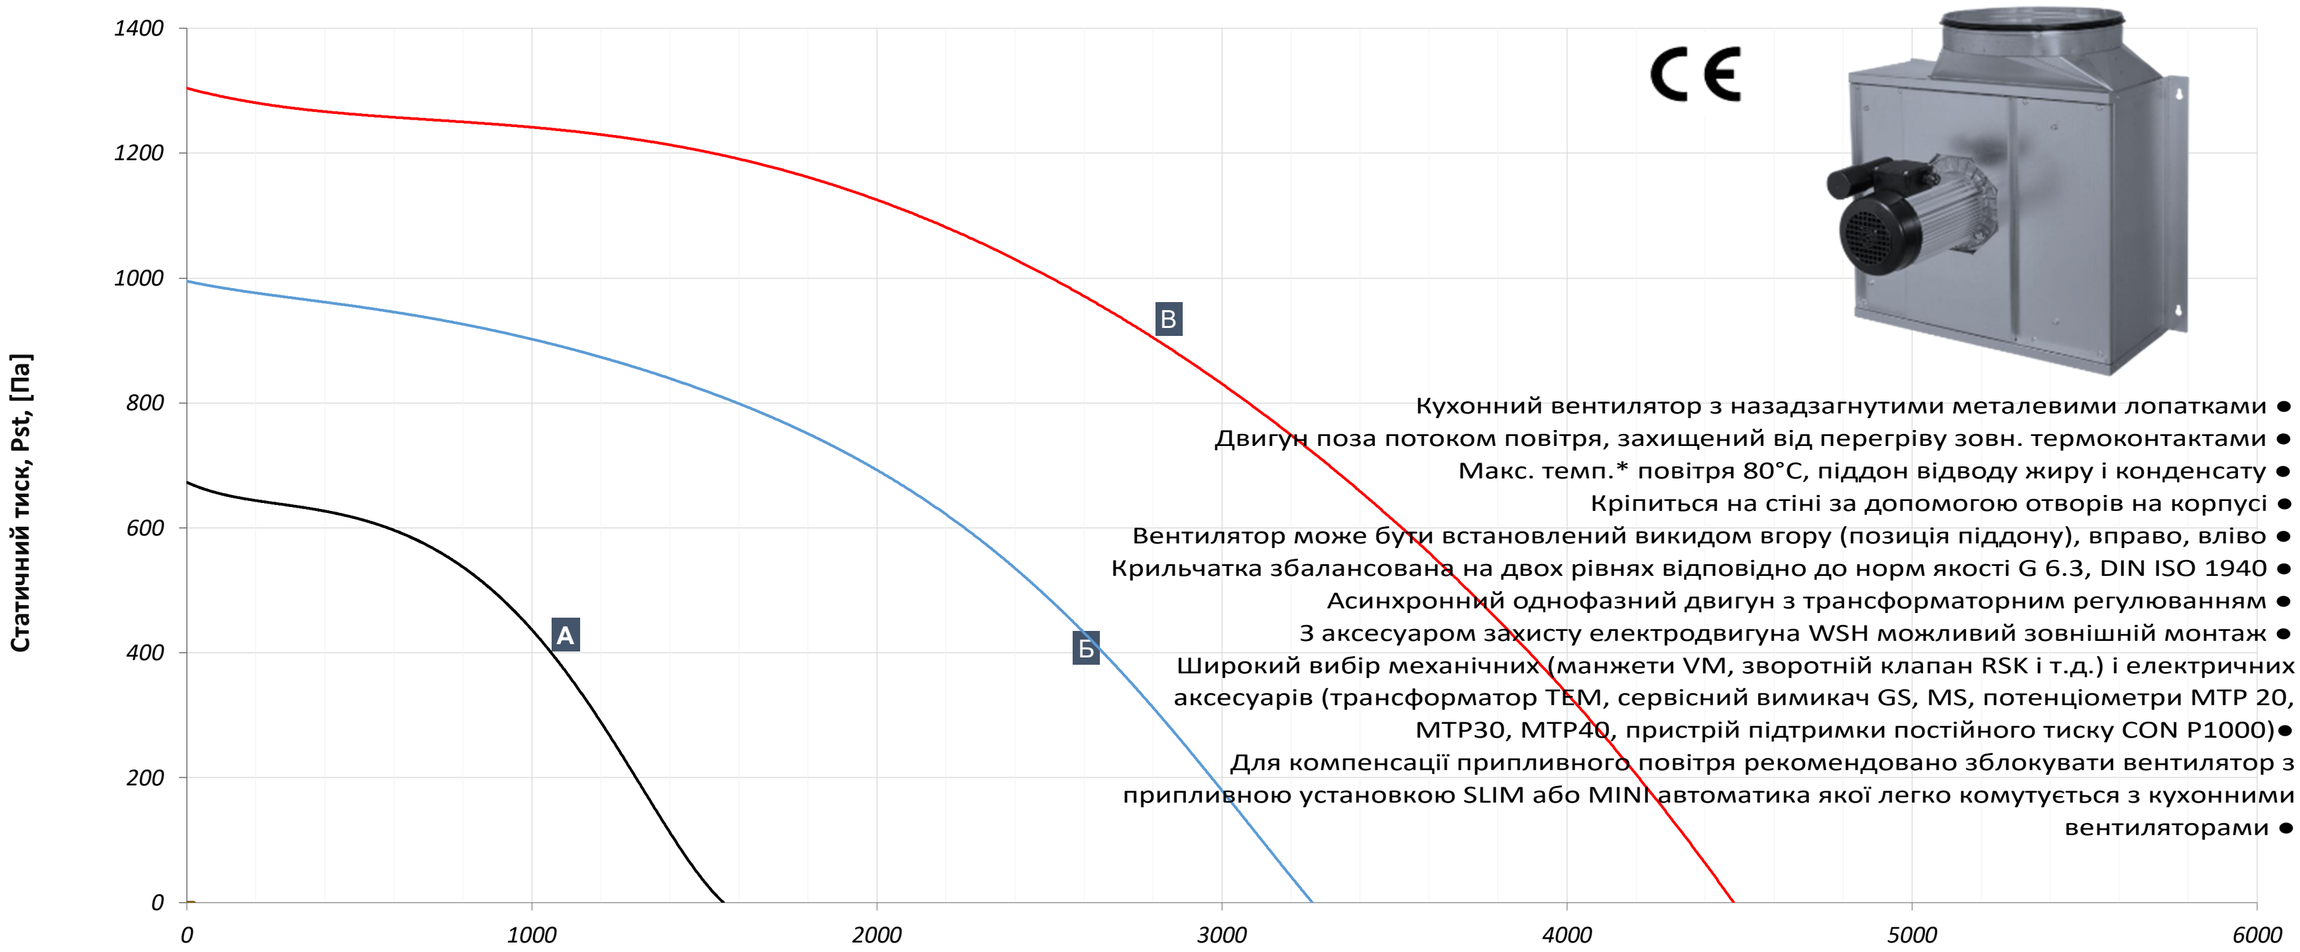

- Кухонний вентилятор з назадзагнутими металевими лопатками ●
- Двигун поза потоком повітря, захищений від перегріву зовн. термоконтактами ●
- Макс. темп.* повітря 80°C, піддон відводу жиру і конденсату ●
- Кріпиться на стіні за допомогою отворів на корпусі ●
- Вентилятор може бути встановлений викидом вгору (позиція піддону), вправо, вліво ●
- Крильчатка збалансована на двох рівнях відповідно до норм якості G 6.3, DIN ISO 1940 ●
- Асинхронний однофазний двигун з трансформаторним регулюванням ●
- З аксесуаром захисту електродвигуна WSH можливий зовнішній монтаж ●
- Широкий вибір механічних (манжети VM, зворотній клапан RSK і т.д.) і електричних аксесуарів (трансформатор TEM, сервісний вимикач GS, MS, потенціометри MTP 20, MTP30, MTP40, пристрій підтримки постійного тиску CON P1000)●
- Для компенсації припливного повітря рекомендовано зблокувати вентилятор з припливною установкою SLIM або MINI автоматика якої легко комутується з кухонними вентиляторами ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	KX 225 E	137884	230, 1~	50	288	2,14	1555	673	2920	41	80	80	-25	65	66	57	V	TAO	IP54	F	17.1	DN200
Б	KX 280 E	127825	230, 1~	50	703	4,1	3262	995	2900	52	80	80	-25	73	75	66	V	TAO	IP54	F	26.2	DN315
В	KX 315 E	137414	230, 1~	50	1282	7,51	4483	1304	2920	53	55	55	-25	75	79	68	V	TAO	IP54	F	33.33	DN355

-

-

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. Якщо значення більше 50 Гц, тоді необхідно використовувати ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту