
RUF-PLAST EC CP

Даховий відцентровий ЕС вентилятор в пластиковому корпусі з горизонтальним викидом з вимикачем і регулятором постійного тиску

DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

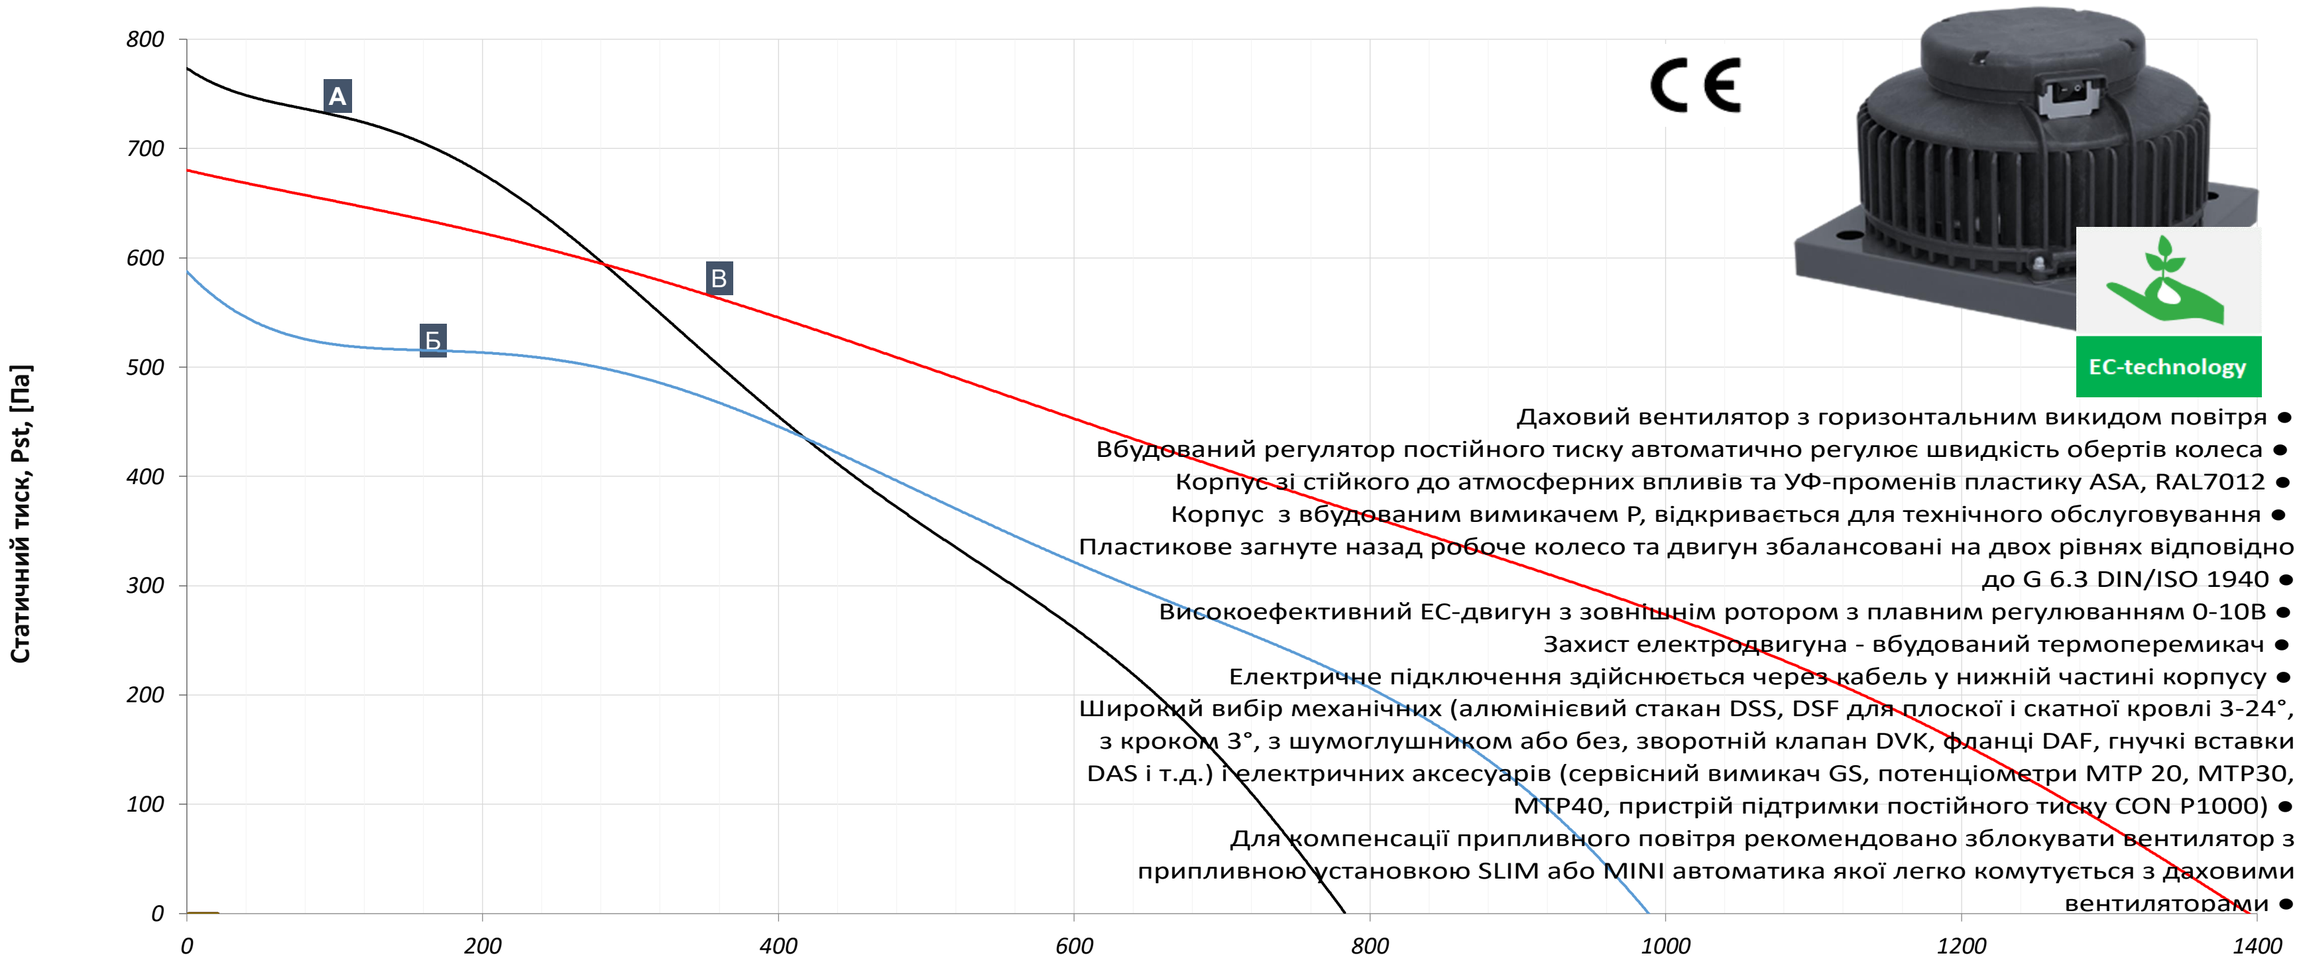

Даховий вентилятор з горизонтальним викидом повітря ●
Вбудований регулятор постійного тиску автоматично регулює швидкість обертів колеса ●
Корпус зі стійкого до атмосферних впливів та УФ-променів пластику ASA, RAL7012 ●
Корпус з вбудованим вимикачем P, відкривається для технічного обслуговування ●
Пластикове загнуте назад робоче колесо та двигун збалансовані на двох рівнях відповідно до G 6.3 DIN/ISO 1940 ●
Високоефективний ЕС-двигун з зовнішнім ротором з плавним регулюванням 0-10В ●
Захист електродвигуна - вбудований термоперемикач ●
Електричне підключення здійснюється через кабель у нижній частині корпусу ●
Широкий вибір механічних (алюмінієвий стакан DSS, DSF для плоскої і скатної кровлі 3-24°, з кроком 3°, з шумоглушником або без, зворотній клапан DVK, фланці DAF, гнучкі вставки DAS і т.д.) і електричних аксесуарів (сервісний вимикач GS, потенціометри MTP 20, MTP30, MTP40, пристрій підтримки постійного тиску CON P1000) ●
Для компенсації припливного повітря рекомендовано зблокувати вентилятор з припливною установкою SLIM або MINI автоматика якої легко комутується з даховими вентиляторами ●

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. рабоч. температура, [C°]	(2*) РЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	РЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	РЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	RUF-PLAST 190 EC CP	165072	230, 1~	50	121	1	783	774	3980	42	50	50		-	-	-	-	-	-	-	5.29	DN180
Б	RUF-PLAST 220 EC CP	166166	230, 1~	50	118	1	989	587	2910	43	60	60		-	-	-	-	-	-	-	5.13	DN180
В	RUF-PLAST 250 EC CP	159131	230, 1~	50	172	1,4	1395	680	2780	45	60	60		-	-	-	-	-	-	-	5.65	DN180

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. Якщо значення більше 50 Гц, тоді необхідно використовувати ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури.
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту