

RUF-H P


Даховий відцентровий вентилятор в алюмінієвому корпусі з горизонтальним викидом з вбудованим вимикачем P



DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

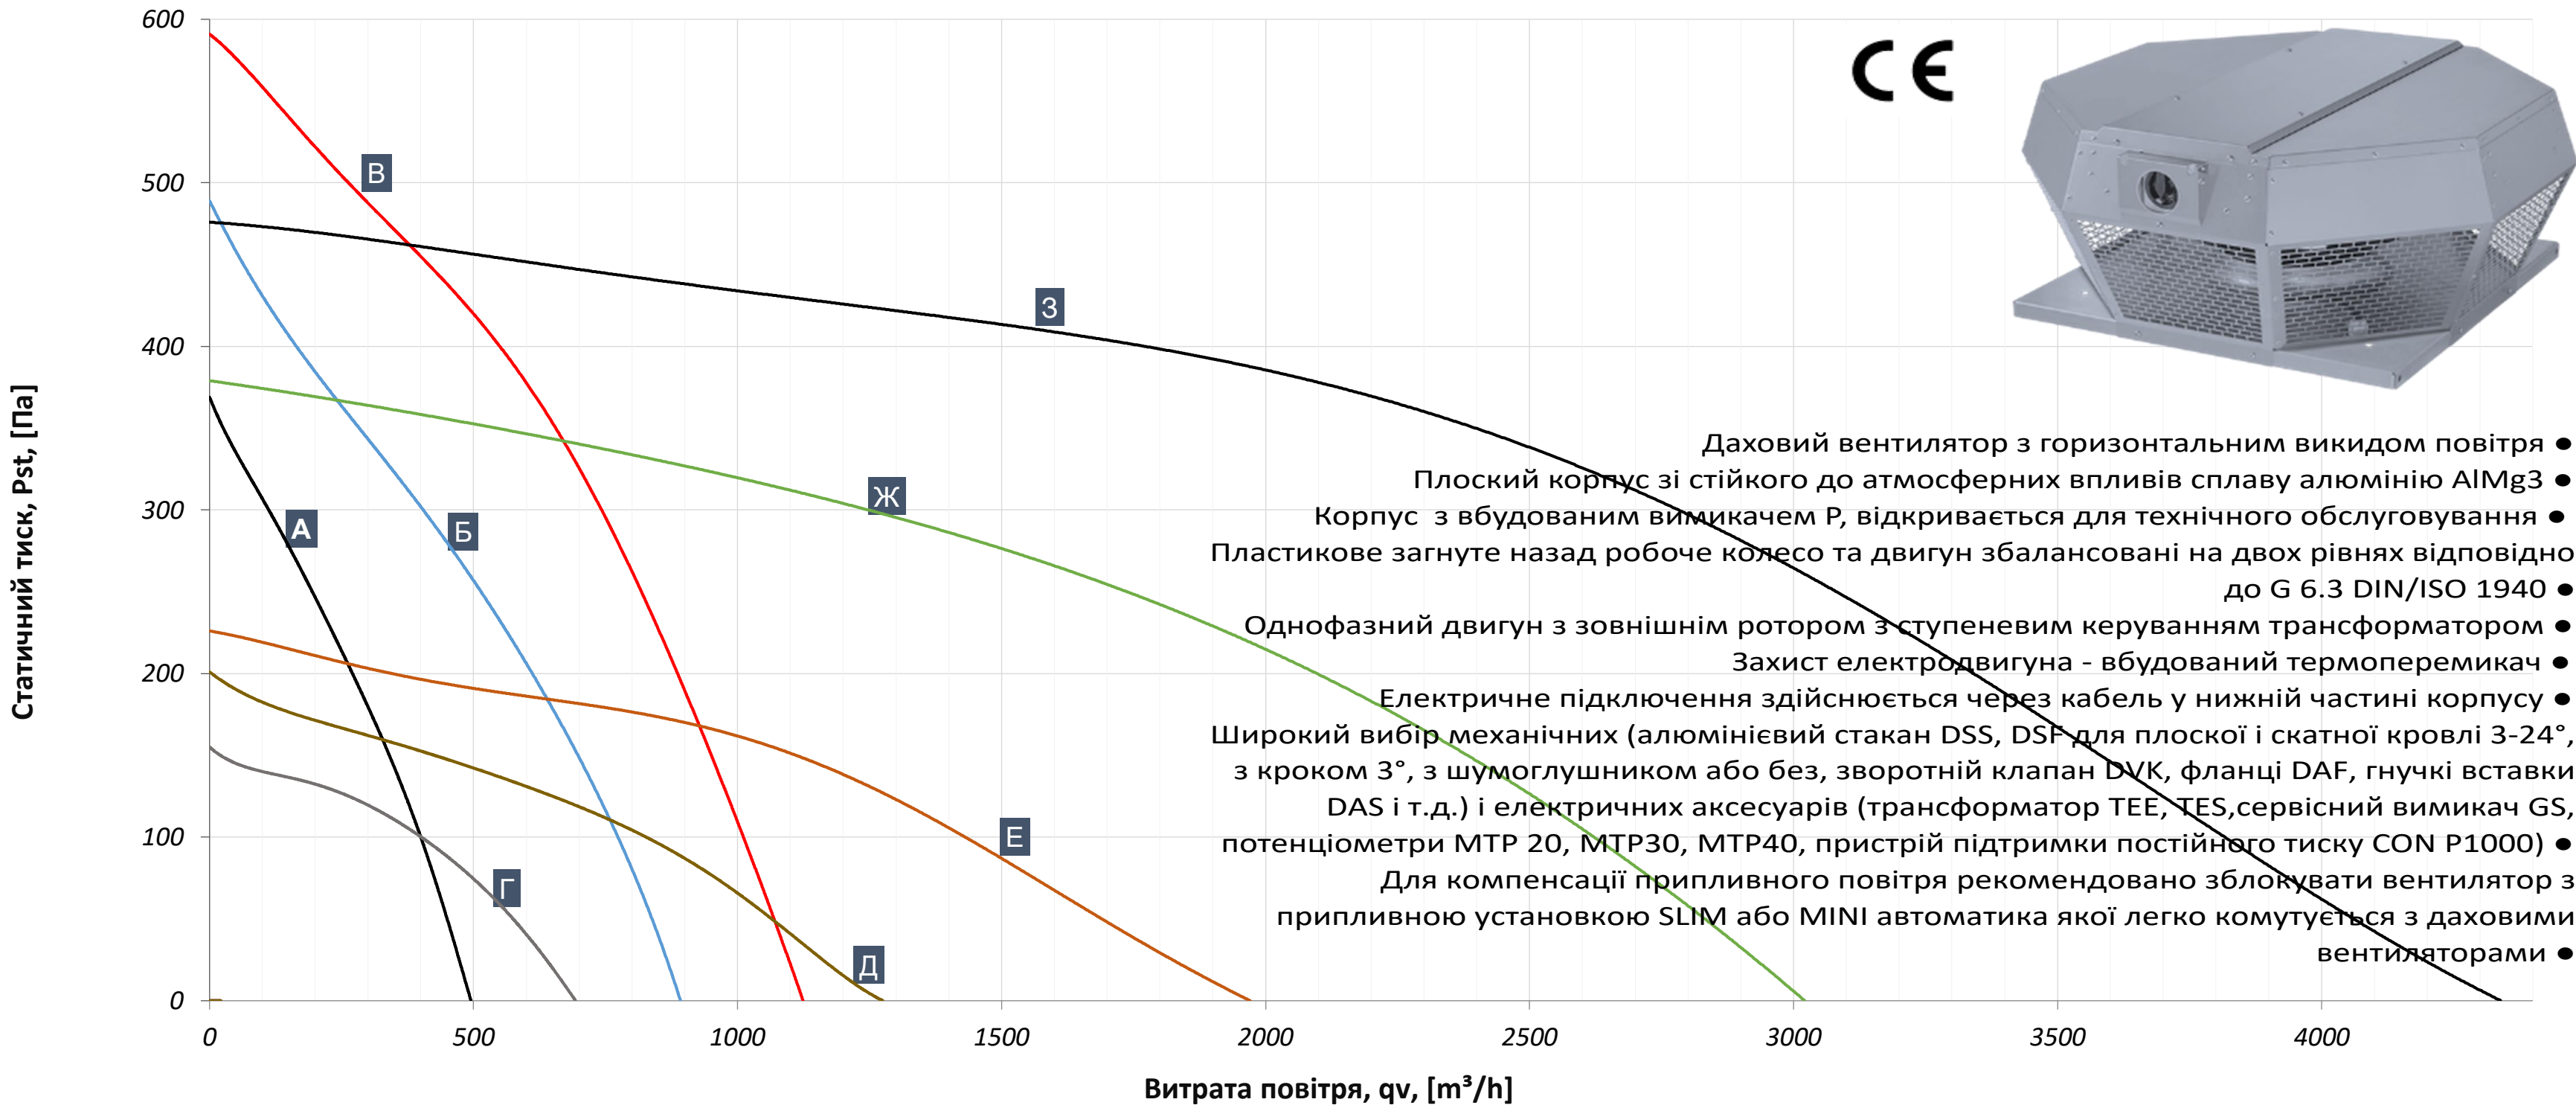

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) P3T на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	P3T на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	P3T корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	RUF-H 190 E P	134994	230, 1~	50	50	0,3	495	369	2720	28	70	70	-25	58	60		V	TMI	IP33	F	4.93	DN180
Б	RUF-H 220 E P	131830	230, 1~	50	110	0,57	892	489	2760	30	60	60	-25	55	60		V	TAI	IP33	F	5.1	DN180
В	RUF-H 225 E P	137251	230, 1~	50	155	0,88	1124	591	2895	39	60	60	-25	64	68		V	TMI	IP33	F	5.7	DN180
Г	RUF-H 250 E P	130448	230, 1~	50	51	0,32	693	155	1400	21	70	70	-25	51	53		V	TAI	IP33	F	5.6	DN180
Д	RUF-H 280 E P	130108	230, 1~	50	86	0,44	1275	201	1390	27	70	70	-25	51	57		V	TAI	IP33	F	8.23	DN250
Е	RUF-H 315 E P	156500	230, 1~	50	113	0,6	1971	226	1425	38	60	60		-	-	-	-	-	-	-	8.5	DN250
Ж	RUF-H 355 E P	131108	230, 1~	50	255	1,34	3021	379	1455	46	40	40	-25	59	64		V	TAI	IP44	F	17.4	DN400
З	RUF-H 400 E P	131111	230, 1~	50	456	2,66	4339	476	1450	48	65	65	-25	-	68		V	TAE	IP54	F	19.5	DN400

Примітки:

- (1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. Якщо значення більше 50 Гц, тоді необхідно використовувати ЧП;
- (2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
- (3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
- (4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. ТЕС - Внутрішній електронний контроль температури.
- * Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту