

MULTI-BLADE 450


Осьовий вентилятор середнього тиску з різними кутами нахилу лопастей



DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

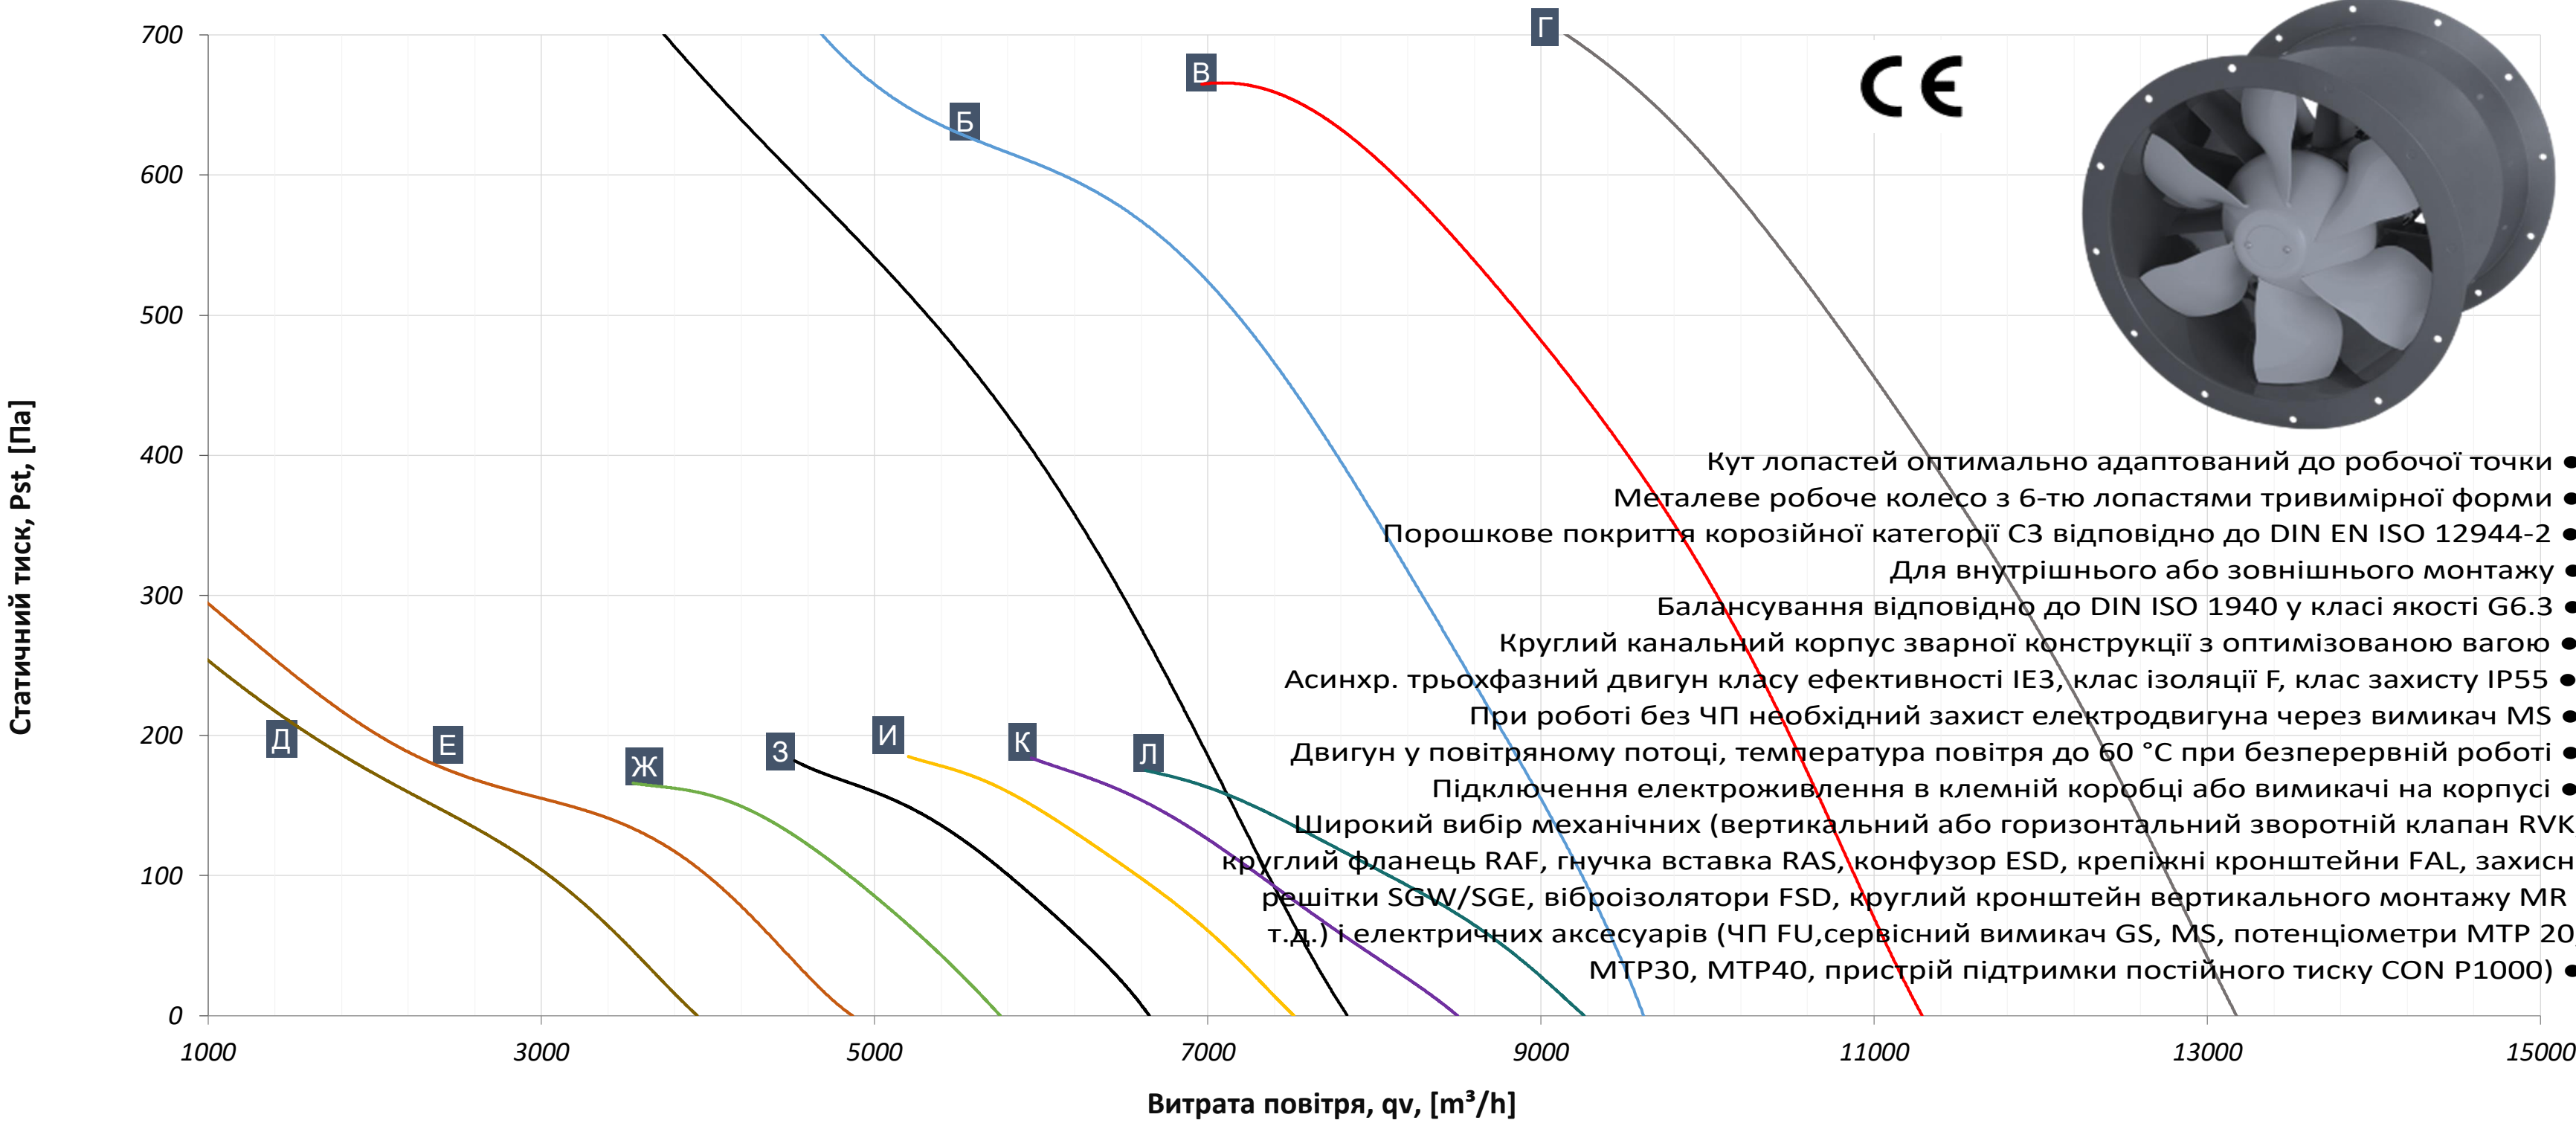

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напряга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) PЗТ на вході, LрA5 [dB(A)], 3м	PЗТ на виході, LрA6 [dB(A)], 3м	PЗТ корпус., LрA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
А	MULTI-BLADE 450 D2-2,2/10°	170909	400, 3~	50	1548	-	7836	1413	2977	50	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	61.9	DN450
Б	MULTI-BLADE 450 D2-2,2/15°	170909	400, 3~	50	2063	-	9617	937	2977	50	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	61.9	DN450
В	MULTI-BLADE 450 D2-4/20°	170061	400, 3~	50	2576	-	11288	665	2970	53	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	45.6	DN450
Г	MULTI-BLADE 450 D2-4/25°	170061	400, 3~	50	3360	-	13176	728	2970	53	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	45.6	DN450
Д	MULTI-BLADE 450 D4-0,75/10°	169386	400, 3~	50	234	-	3936	359	1494	43	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	25.4	DN450
Е	MULTI-BLADE 450 D4-0,75/15°	169386	400, 3~	50	307	-	4869	403	1494	43	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	25.4	DN450
Ж	MULTI-BLADE 450 D4-0,75/20°	169386	400, 3~	50	408	-	5755	166	1494	43	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	25.4	DN450
З	MULTI-BLADE 450 D4-0,75/25°	169386	400, 3~	50	531	-	6650	182	1494	43	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	25.4	DN450
И	MULTI-BLADE 450 D4-0,75/30°	169386	400, 3~	50	622	-	7518	185	1494	43	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	25.4	DN450
К	MULTI-BLADE 450 D4-0,75/35°	169386	400, 3~	50	706	-	8500	184	1494	43	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	25.4	DN450
Л	MULTI-BLADE 450 D4-0,75/40°	169386	400, 3~	50	749	-	9260	175	1494	43	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	25.4	DN450

Примітки:

- (1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті 50Гц і вище допускається робота без ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вхід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. ТЕС - Внутрішній електронний контроль температури. MS - Вимикач захисту електродвигуна

-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту