

MULTI-BLADE 630


Осьовий вентилятор середнього тиску з різними кутами нахилу лопастей



DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

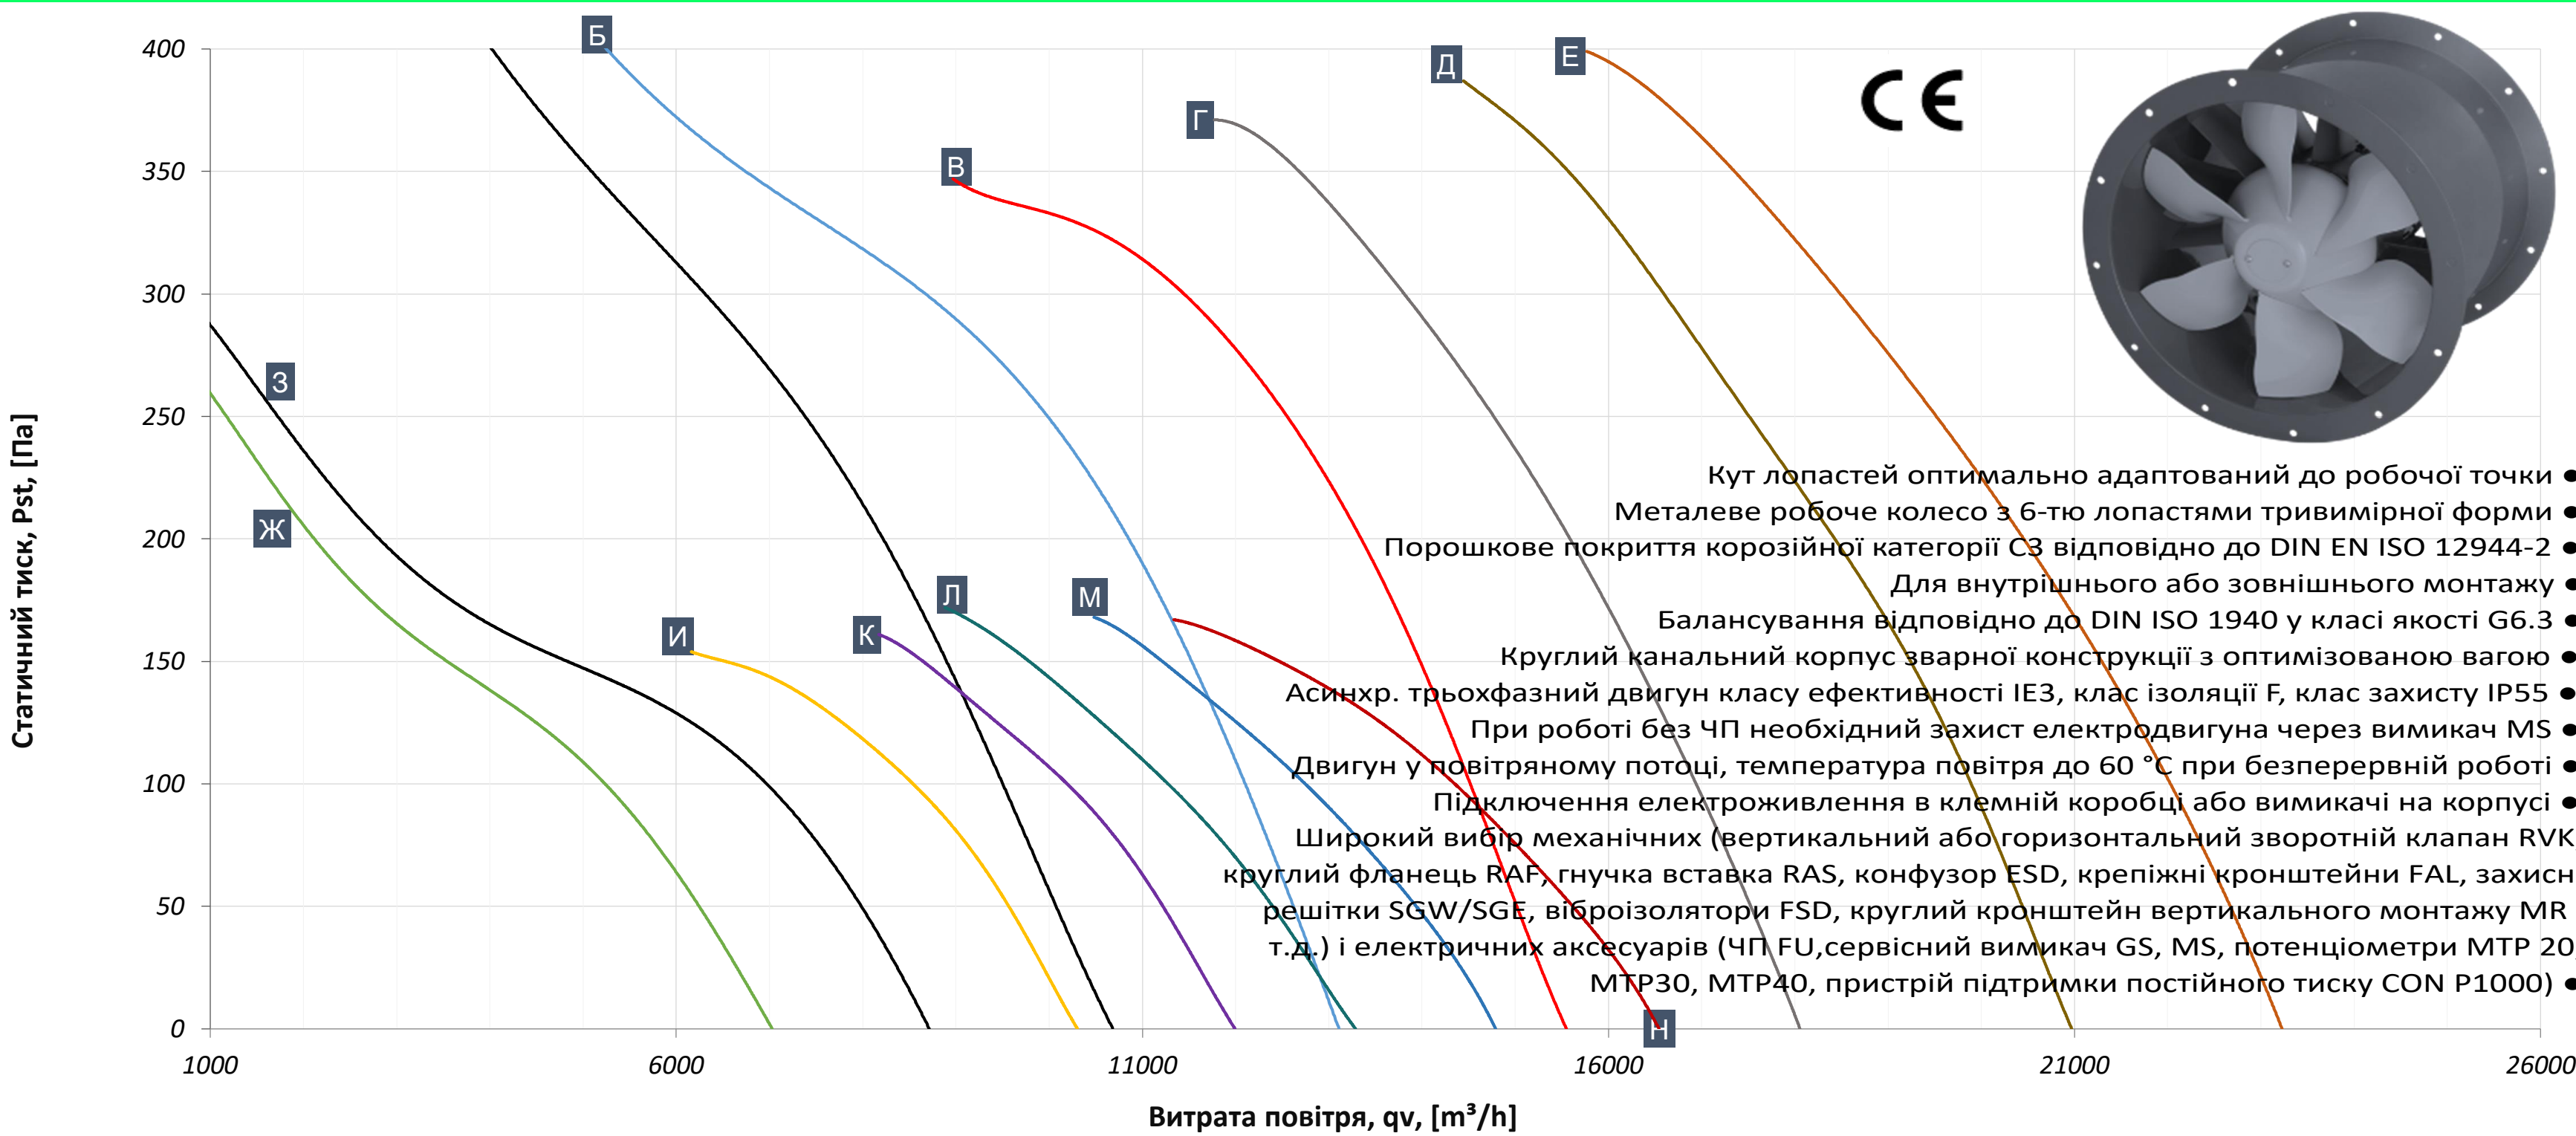

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) PЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	PЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	PЗТ корп., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
A	MULTI-BLADE 630 D4-2,2/10°	170114	400, 3~	50	964	-	10681	712	1484	56	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	57.7	DN630
Б	MULTI-BLADE 630 D4-2,2/15°	170114	400, 3~	50	1301	-	13110	731	1484	56	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	57.7	DN630
В	MULTI-BLADE 630 D4-2,2/20°	170114	400, 3~	50	1706	-	15550	347	1484	56	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	57.7	DN630
Г	MULTI-BLADE 630 D4-2,2/25°	170114	400, 3~	50	2211	-	18056	371	1484	56	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	57.7	DN630
Д	MULTI-BLADE 630 D4-4/30°	169388	400, 3~	50	2677	-	20970	387	1484	58	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	65.2	DN630
Е	MULTI-BLADE 630 D4-4/35°	169388	400, 3~	50	3013	-	23228	399	1484	58	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	65.2	DN630
Ж	MULTI-BLADE 630 D6-1,1/10°	170133	400, 3~	50	326	-	7029	291	994	49	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	52	DN630
З	MULTI-BLADE 630 D6-1,1/15°	170133	400, 3~	50	441	-	8714	321	994	49	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	52	DN630
И	MULTI-BLADE 630 D6-1,1/20°	170133	400, 3~	50	575	-	10303	154	994	49	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	52	DN630
К	MULTI-BLADE 630 D6-1,1/25°	170133	400, 3~	50	746	-	11994	161	994	49	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	52	DN630
Л	MULTI-BLADE 630 D6-1,1/30°	170133	400, 3~	50	866	-	13287	172	994	49	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	52	DN630
М	MULTI-BLADE 630 D6-1,1/35°	170133	400, 3~	50	998	-	14791	168	994	49	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	52	DN630
Н	MULTI-BLADE 630 D6-2,2/40°	170146	400, 3~	50	1081	-	16545	167	994	49	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	61.5	DN630

Примітки:
(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті 50Гц і вище допускається робота без ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вихід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. ТЕС - Внутрішній електронний контроль температури. MS - Вимикач захисту електродвигуна
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту