

MULTI-BLADE 1000


Осьовий вентилятор середнього тиску з різними кутами нахилу лопастей



DAINBACH
LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

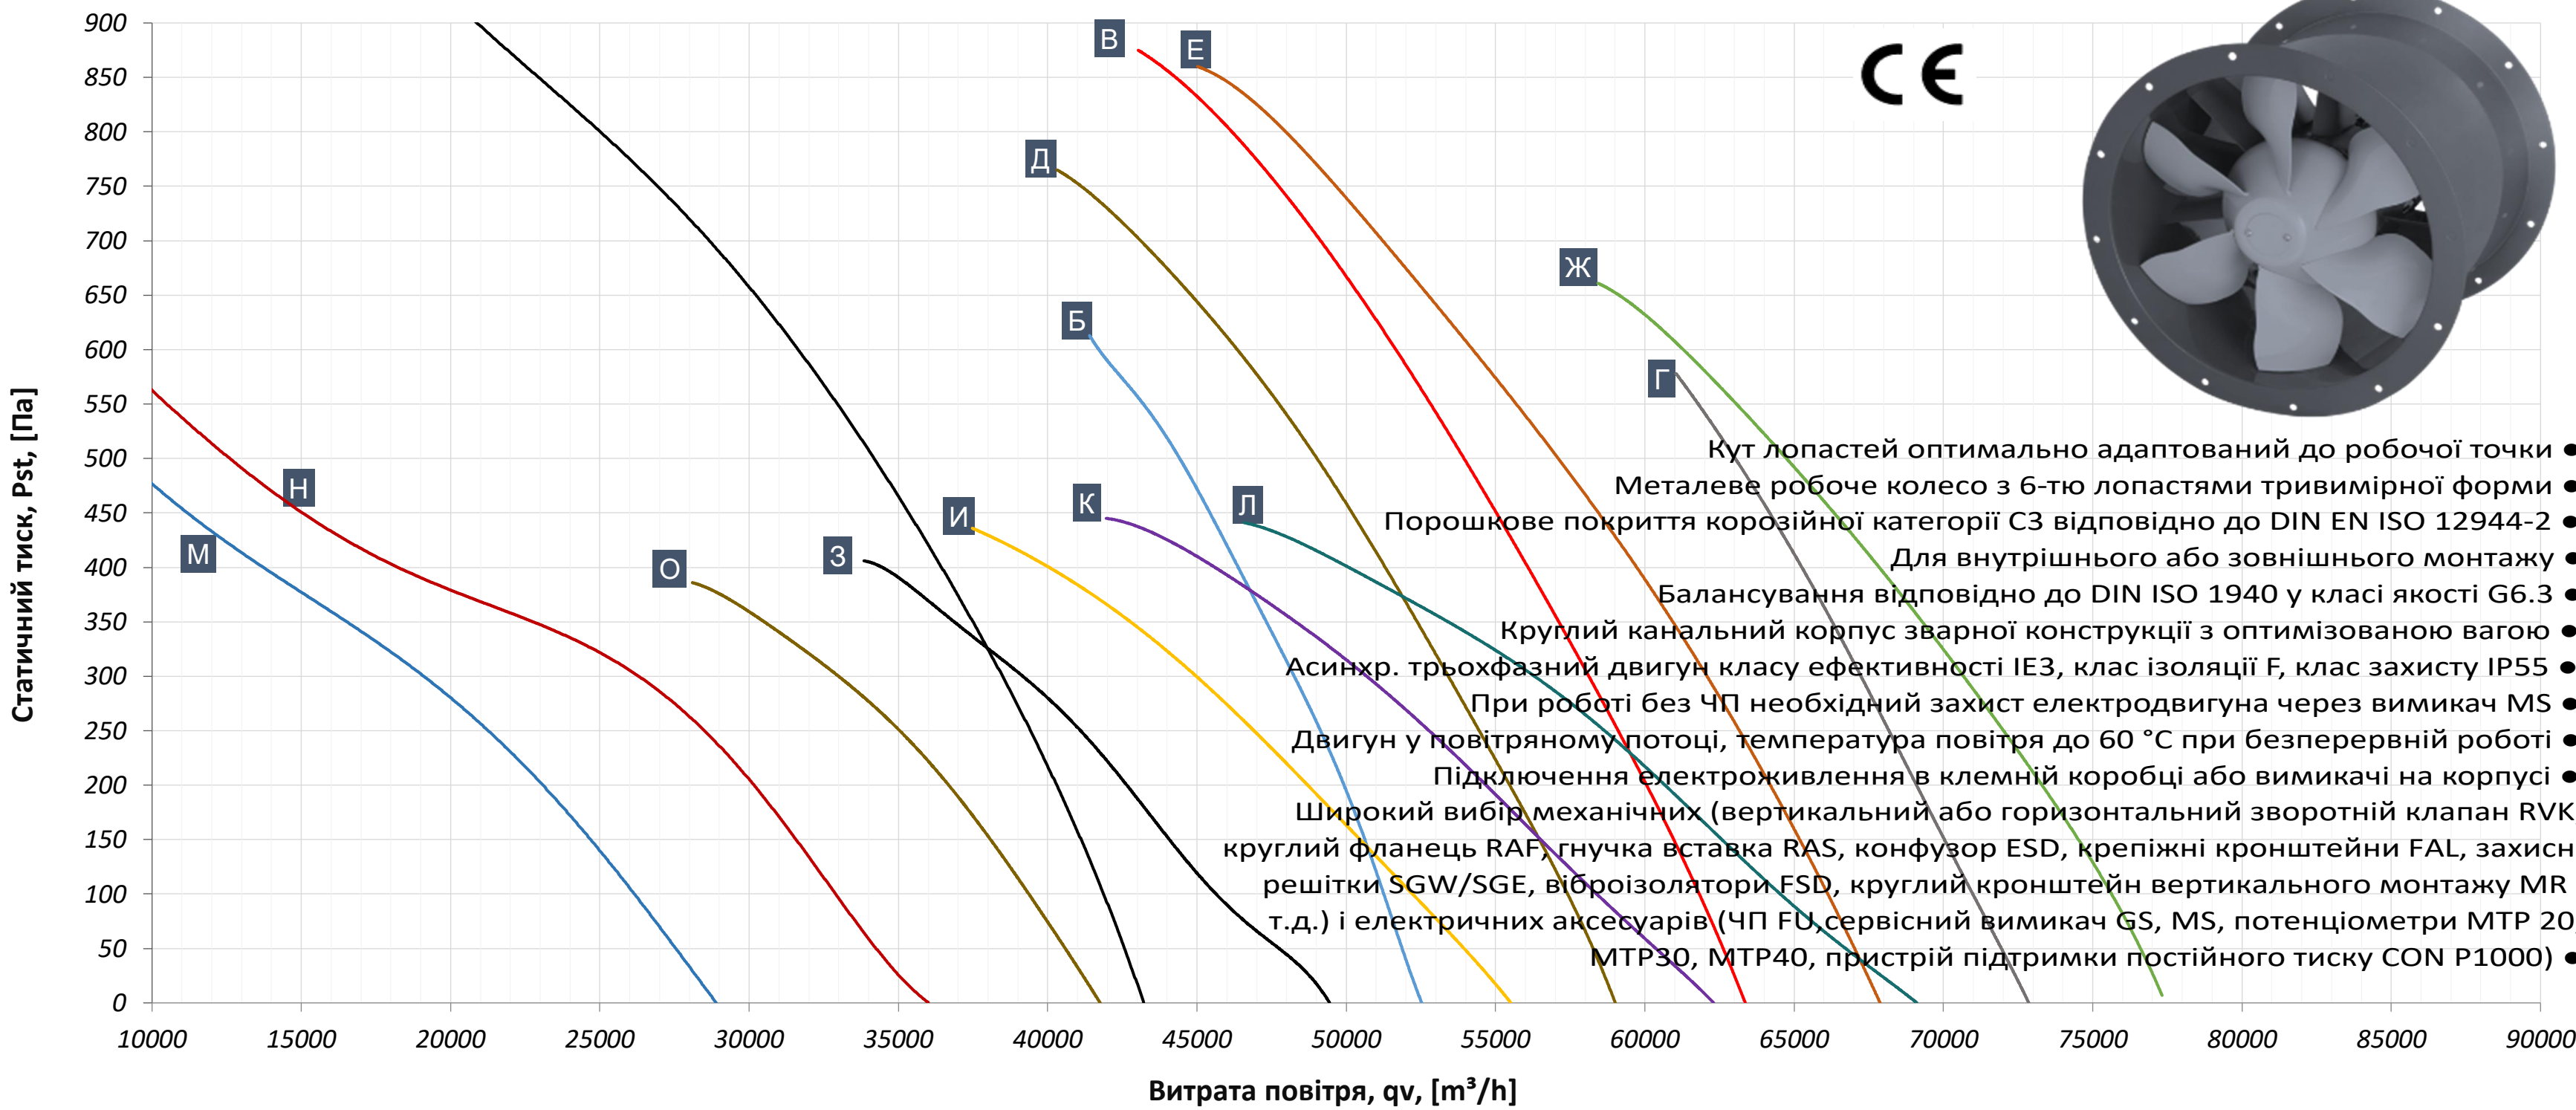

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) PЗТ на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	PЗТ на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	PЗТ корпус., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
A	MULTI-BLADE 1000 D4-11/10°	170228	400, 3~	50	9307	-	43212	1171	1481	60	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	220	DN1000
Б	MULTI-BLADE 1000 D4-11/15°	170228	400, 3~	50	11749	-	52526	613	1481	60	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	220	DN1000
В	MULTI-BLADE 1000 D4-18,5/20°	170234	400, 3~	50	18032	-	63362	875	1490	58	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	280	DN1000
Г	MULTI-BLADE 1000 D4-18,5/25°	170234	400, 3~	50	16898	-	72861	578	1490	58	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	280	DN1000
Д	MULTI-BLADE 1000 D4-22/20°	170237	400, 3~	50	13597	-	59011	765	1492	63	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	550	DN1000
Е	MULTI-BLADE 1000 D4-22/25°	170237	400, 3~	50	17070	-	67882	860	1492	63	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	550	DN1000
Ж	MULTI-BLADE 1000 D4-22/30°	170237	400, 3~	50	17028	-	77324	661	1492	63	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	550	DN1000
З	MULTI-BLADE 1000 D6-11/25°	169392	400, 3~	50	6696	-	49441	406	995	57	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	265	DN1000
И	MULTI-BLADE 1000 D6-11/30°	169392	400, 3~	50	7962	-	55514	436	995	57	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	265	DN1000
К	MULTI-BLADE 1000 D6-11/35°	169392	400, 3~	50	9099	-	62305	445	995	57	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	265	DN1000
Л	MULTI-BLADE 1000 D6-11/40°	169392	400, 3~	50	10010	-	69112	441	995	57	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	265	DN1000
М	MULTI-BLADE 1000 D6-5,5/10°	170240	400, 3~	50	2946	-	28899	766	995	55	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	195	DN1000
Н	MULTI-BLADE 1000 D6-5,5/15°	170240	400, 3~	50	4139	-	35999	714	995	55	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	195	DN1000
О	MULTI-BLADE 1000 D6-5,5/20°	170240	400, 3~	50	5477	-	41755	386	995	55	60	60	-25	-	-	-	-	-	-	-	195	DN1000

Примітки:

- (1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті 50Гц і вище допускається робота без ЧП;
(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вихід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;
(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;
(4*) ТА - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидується після перезавантаження. ТМ - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидується після відключення живлення. ... І - Вбудовано в обмотку. ... Е - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... О - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. ТЕС - Внутрішній електронний контроль температури. MS - Вимикач захисту електродвигуна
-* Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту