


Технические характеристики

EL 630 EC 10 | 139786

ruck.eu
VENTILATOREN

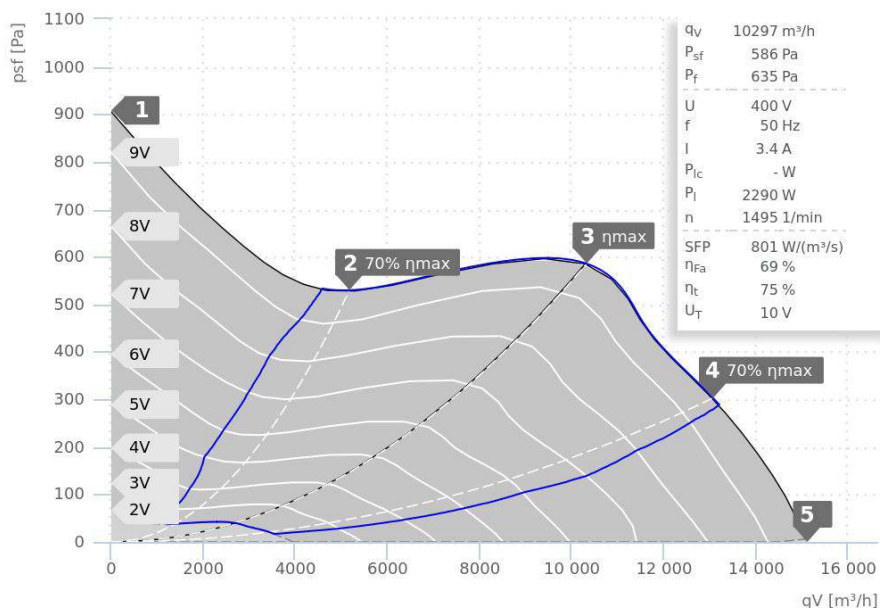

- Диагональные крыльчатки со статором
- Алюминиевый корпус
- ЕС-электродвигатель
- В комплект поставки входит необходимый для работы ЕС-контроллер

— Диапазон, соответствующий требованиям Регламента ErP

Рабочая точка		1	2	3	4	5
Ток I	A	2,8	2,2	3,4	3,2	3,0
Потребляемая мощность P _i	Вт	1910	1494	2302	2153	2042
Число оборотов n	1/мин	1486	1500	1498	1496	1500
УЗМ на входе L _{WA5}	дБ(A)	91	88	85	87	90
УЗМ на выходе L _{WA6}	дБ(A)	96	92	90	92	95
УЗМ снаружи корп. L _{WA2}	дБ(A)	87	82	77	80	83

Звуковая мощность (L _W) dB(A)		Диапазон центральной частоты								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Вход	L _{WA5}	85	50	72	76	80	80	77	75	65
Выход	L _{WA6}	90	48	77	81	86	85	81	77	67
Снаружи корп.	L _{WA2}	78	44	60	66	74	71	68	63	56

EL 630 EC 10 139786	
Напряжение U _N	400 V 3~
Ток I _{макс.}	3,5 A
Темп. окруж. среды t _d	50 °C
Температура рабочей среды t _M	50 °C
Регулятор скорости	0-10V
Защита двигателя	TEC
Класс изоляции двигателя	F
Масса	38,4 kg
Количество полюсов	-
Степень защиты двигателя IP	IP54
Степень защиты соединительной коробки IP	-
Мин. рабочая температура	-25 °C

