

FLOWATCH TANK+ 1.2 / 2.5

✱ 068 777-51-72 ^

Відцентровий насос із резервуаром, призначений для відведення конденсату з кондиціонерів, холодильних вітрин або газових конденсаційних котлів.

Артикул TANK+ 1.2: DE12QCC610
Артикул TANK+ 2.5: DE25QCC620



ПРЕМІУМ

НОВИНКА

pH > 2.5

SICCOM




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна продуктивність	800 л./год.
Максимальна висота нагнітання	5.6 м
Допустимий рівень pH	pH > 2.5
Макс. температура конденсату	60°C
Електрична потужність	65 Вт
Напруга	230V 50Hz
Система сигналізації	НР-НЗ
Рівень шуму	
Клас захисту корпусу	IP24
Захист від перегрівання	Так
Робочий цикл*	30%
Довжина кабелю	1.5 м
Розміри TANK+ 1.2	280 x 130 x 129 мм
Розміри TANK+ 2.5	280 x 130 x 159 мм
Сертифікат	CE, UKCA, EAC

За потреби, насос може працювати без зупинок упродовж 30% часу його роботи.

ГРАФІК ПРОДУКТИВНОСТІ

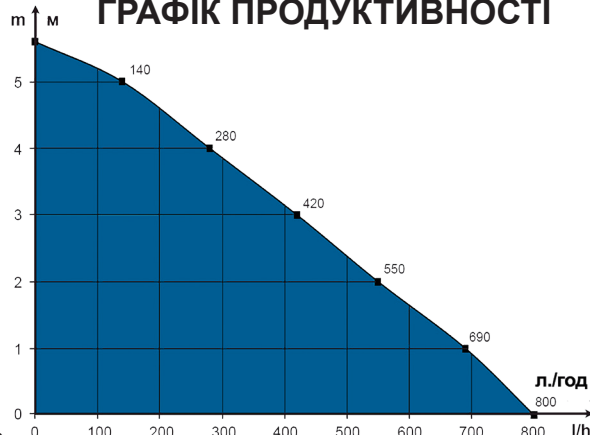

ПЕРЕВАГИ



Висока ефективність

Максимальна продуктивність: 800 л./год.
Максимальна висота нагнітання: 5.6 м




Клас захисту IP24

Насос надійно захищений від потрапляння бризок води.



Універсальна штепсельна вилка

Кабель живлення/сигналізації від'єднується, що спрощує процеси встановлення та обслуговування.



Вихід для трубки діаметром 6/9 або 9/12 мм

Завдяки ретельно продуманому з'єднувачу, що входить у комплект постачання, відведення може здійснюватися за допомогою трубки діаметром 6/9 або 9/12 мм



Резервуар великої місткості

Завдяки своєму резервуару місткістю 2,5 л, насос ECOTANK+ 2.5 скорочує кількість циклів відкачування та дає змогу вирішувати безліч завдань.



Компактний резервуарний насос

Враховуючи висоту насоса 129 мм, ECO-TANK+ 1.2 із легкістю поміщається в будь-якому просторі.



Реверсивний резервуар

Можливість обертання резервуара дає змогу встановлювати його в будь-якій конфігурації.



Комплект постачання

Насос – Кабель живлення/сигналізації – Вихідний адаптер на 6/9 мм – Гвинти та дюбелі.

[www.https://kipr.kiev.ua/](https://kipr.kiev.ua/)