

MINIFAN

Круглий каналний вентилятор діагонального типу




DAINBACH

LÜFTUNGS- UND KIMATECHNIK

ДІАГРАМА ВИТРАТИ/ТИСКУ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення

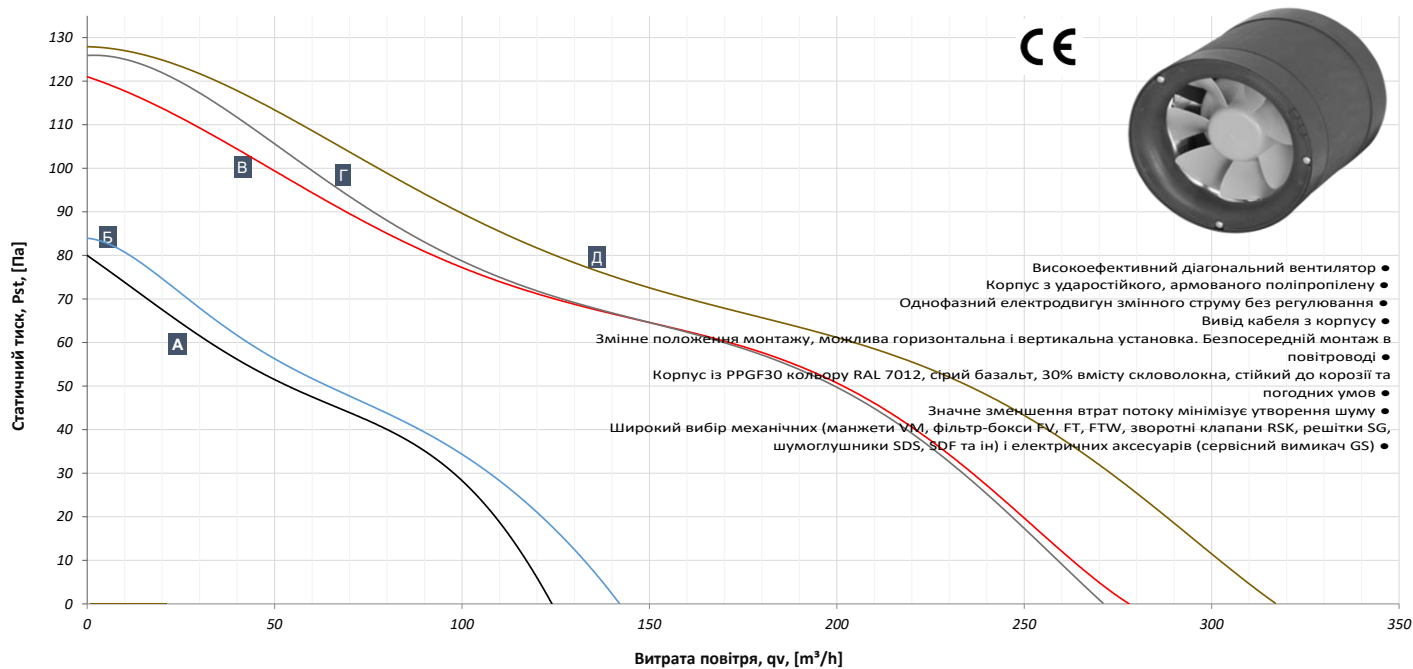

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Позначення кривої	Модель	Артикул	Напруга, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Ел. потужність, [Вт]	Макс. струм, [А]	Витрата, [m³/h]	Статичний тиск, [Па]	Частота обертів, n [min-1]	Макс. стат. ефективність, [%]	Температура навко. середовища, [C°]	Температура трансп. пов., [C°]	Мін. робоч. температура, [C°]	(2*) P3T на вході, LpA5 [dB(A)], 3м	P3T на виході, LpA6 [dB(A)], 3м	P3T corp., LpA2 [dB(A)], 3м	(3*) Регулювання	(4*) Захист обмоток електродвигуна	Захист електродвигуна IP	Клас ізоляції	Вага, [кг]	Розмір приєднання
A	MINIFAN 100L	137669	230, 1~	50	13	0,2	124	80	2570	7,0	60	60	-25	42	42	39		TAI	IP00	F	0,97	DN100
Б	MINIFAN 125	137551	230, 1~	50	14	0,2	142	84	2590	7,0	60	60	-25	42	43	39		TAI	IP00	F	0,83	DN125
В	MINIFAN 125L	137671	230, 1~	50	31	0,3	278	121	2500	9,0	40	40	-25	47	48	35		TAI	IP00	F	1,34	DN125
Г	MINIFAN 150	137589	230, 1~	50	29	0,3	271	126	2600	10,0	40	40	-25	47	50	42		TAI	IP00	F	1,11	DN150
Д	MINIFAN 160	137613	230, 1~	50	31	0,3	317	128	2470	11,0	40	40	-25	46	51	41		TAI	IP00	F	1,17	DN160

Примітки:

(1*) Номінальна частота, згідно якої показана крива на діаграмі. При частоті нижче 50Гц використання ЧП обов'язкове. При частоті 50Гц і вище допускається робота без ЧП;

(2*) РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ для припливно-витяжних установок вказаний для сторони забору повітря/вихід і сторони припливу повітря/вихід. Дані сторони витяжного і викидного повітря в даній специфікації не вказані;

(3*) 3-2-1: 3-х ступеневий перемикач; 4-3-2-1: 4-ступеневий перемикач; f: частотне регулювання; V: регулювання напругою, трансформатор; PWM: плавне керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції;

(4*) TA - Автоматичний термоконтакт. Термоконтакт автоматично скидається після перезавантаження. TM - Ручний термоконтакт. Термоконтакт скидається після відключення живлення. ... I - Вбудовано в обмотку. ... E - Зовнішній контакт (через термоконтакт). ... O - Зовнішній контакт (підключення через силовий ланцюг не допускається). ... U - Зовнішні контакти можуть бути підключені до електродвигуна. TEC - Внутрішній електронний контроль температури. MS - Вимикач захисту електродвигуна

- * Відсутні дані позначені прочерком або пробілом наразі визначаються і будуть надані у наступній версії технічної документації. Можуть бути надані згідно окремого запиту